



Notice de montage

SUSPENSION :

- LINE SUSP




3.0 kg Garantie

Equipement **ON/OFF** ou **DALI**


Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**


② Installation

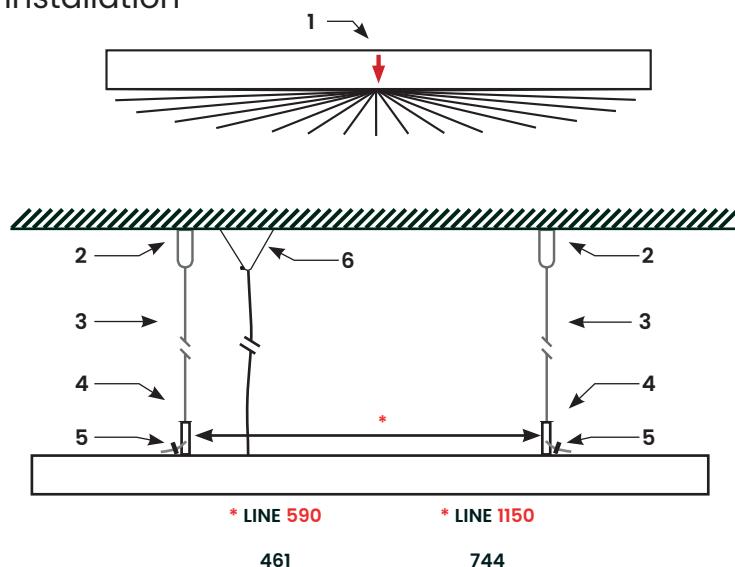

Positionner le cache piron sur le câble d'alimentation

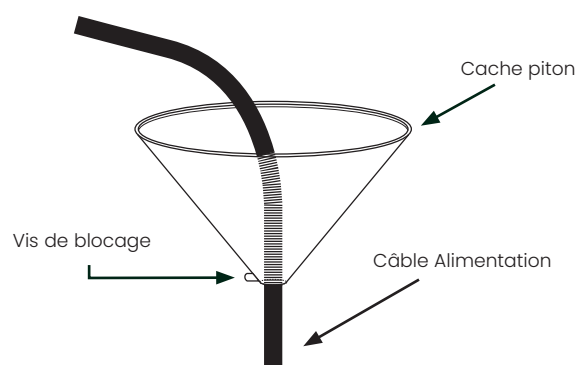

Installer les accessoires de maintien et filin de suspension

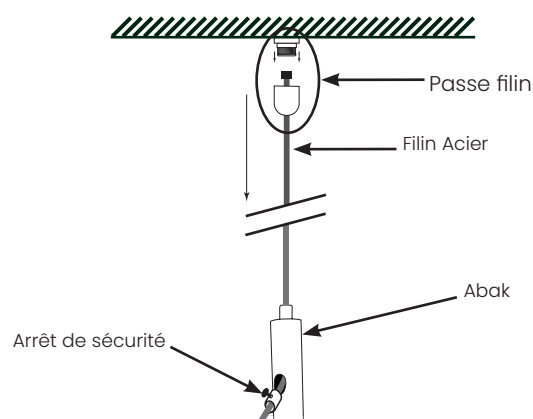

- Vérifier le sens du flux asymétrique repéré par une fleche
- Installer les passe filins au plafond
- Positionner les accessoires de maintien au plafond, passer les filins acier dans le passe filin et le verrouiller au plafond
- Passer les filins dans les abaks du luminaire
- Régler la hauteur du luminaire à l'aide des filins et positionner l'arrêt de sécurité
- Installer le câble d'alimentation :
 - Passer le cache piron sur le câble d'alimentation du luminaire
 - Ajuster la longueur du câble d'alimentation
 - Connecter au réseau (Cf. «3-Raccordement réseau»)
 - Positionner le cache piron au plafond et bloquer à l'aide de la vis de blocage

③ Raccordement au réseau





Schéma de câblage DALI

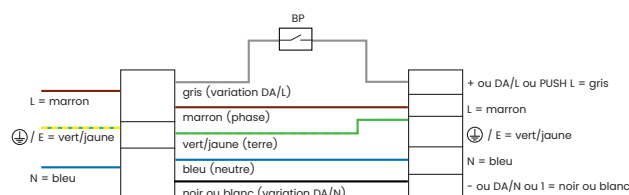

④ Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie