

# CARA

## DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 ou IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

IP44 en sous face avec l'option plaque de fermeture.



Corps en acier  
Réflecteur aluminium satiné.  
Verre sablé intérieur.  
L'Refroidisseur passif.  
Fixation au plafond par 2 ressorts

IRC > 80 ou 90


Existe en LEDS spécifiques ( nous consulter).

### APPLICATION


Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...



175 x 175

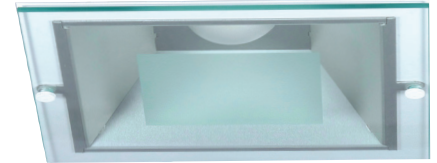

### Normes



### Garantie

5 ans

### Option

RAL (sur demande)  
Code : 9990000  
(N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	1615 lm	85 lm/W	1383 lm	73 lm/W
	3500 K	1662 lm	87 lm/W	1424 lm	75 lm/W
	4000 K	1695 lm	89 lm/W	1453 lm	76 lm/W
27 W	3000 K	2164 lm	80 lm/W	1854 lm	100 lm/W
	3500 K	2227 lm	82 lm/W	1909 lm	71 lm/W
	4000 K	2272 lm	84 lm/W	1948 lm	72 lm/W
40 W	3000 K	3000 lm	75 lm/W	2570 lm	64 lm/W
	3500 K	3087 lm	77 lm/W	2647 lm	66 lm/W
	4000 K	3150 lm	79 lm/W	2700 lm	68 lm/W
39 W	3000 K	3414 lm	88 lm/W	2924 lm	75 lm/W
	3500 K	3584 lm	92 lm/W	3074 lm	79 lm/W
	4000 K	3584 lm	92 lm/W	3074 lm	79 lm/W
45 W	3000 K	3849 lm	86 lm/W	3297 lm	73 lm/W
	3500 K	4041 lm	90 lm/W	3395 lm	75 lm/W
	4000 K	4041 lm	90 lm/W	3466 lm	77 lm/W

### ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>80	3000 K	740203(-.)
	4000 K	740204(-.)
	3500 K	740205(-.)
27 W IRC>80	3000 K	740373(-.)
	4000 K	740374(-.)
	3500 K	740375(-.)
40 W IRC>80	3000 K	740123(-.)
	4000 K	740124(-.)
	3500 K	740125(-.)
39 W IRC>80	3000 K	740393(-.)
	4000 K	740394(-.)
45 W IRC>80	3000 K	740573(-.)
	4000 K	740574(-.)

### DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>80	3000 K	725193(-.)
	4000 K	725194(-.)
	3500 K	725195(-.)
27 W IRC>80	3000 K	725273(-.)
	4000 K	725274(-.)
	3500 K	725275(-.)
40 W IRC>80	3000 K	725123(-.)
	4000 K	725124(-.)
	3500 K	725125(-.)
39 W IRC>80	3000 K	725393(-.)
	4000 K	725394(-.)
45 W IRC>80	3000 K	725573(-.)
	4000 K	725574(-.)

### ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>90	3000 K	739193(-.)
	4000 K	739194(-.)
	3500 K	739195(-.)
27 W IRC>90	3000 K	739273(-.)
	4000 K	739274(-.)
	3500 K	739275(-.)
40 W IRC>90	3000 K	739123(-.)
	4000 K	739124(-.)
	3500 K	739125(-.)
39 W IRC>90	3000 K	739393(-.)
	4000 K	739394(-.)
	3500 K	739395(-.)
45 W IRC>90	3000 K	739573(-.)
	4000 K	739574(-.)
	3500 K	739575(-.)

### DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>90	3000 K	741193(-.)
	4000 K	741194(-.)
	3500 K	741195(-.)
27 W IRC>90	3000 K	741273(-.)
	4000 K	741274(-.)
	3500 K	741275(-.)
40 W IRC>90	3000 K	741123(-.)
	4000 K	741124(-.)
	3500 K	741125(-.)
39 W IRC>90	3000 K	741393(-.)
	4000 K	741394(-.)
	3500 K	741395(-.)
45 W IRC>90	3000 K	741573(-.)
	4000 K	741574(-.)
	3500 K	741575(-.)

### Plaque de fermeture IP44 (en sous face)

799026(-.)



\* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)