


IRC > 80 |  | IK07 | 850 °C | L80 B10 : 50 000 H

## STRUCTURE LUMINEUSE EN FORME DE CROIX

Profilé et embouts en acier.

Diffuseur opale.

D019278-1 : Suspension par 4 filins de 5 m, montés sur support coulissant  
câble d'alimentation 5 m

D019278 : Suspension par 4 filins de 3 m, montés sur support coulissant  
câble d'alimentation 3 m

4 éléments de 17 W avec eclisse de jonction centrale en croix.

Bouchons de fermeture

IRC > 80

Durée de vie :

L80 B10 : 72 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

Livré avec driver linéaire intégré en standard ON/OFF

Option:

 RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

## APPLICATION

Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions,  
postes de travail informatisés...




### • Normes



### • Garanties

LED	DRIVER
5 ANS	3 ANS

 120° opale

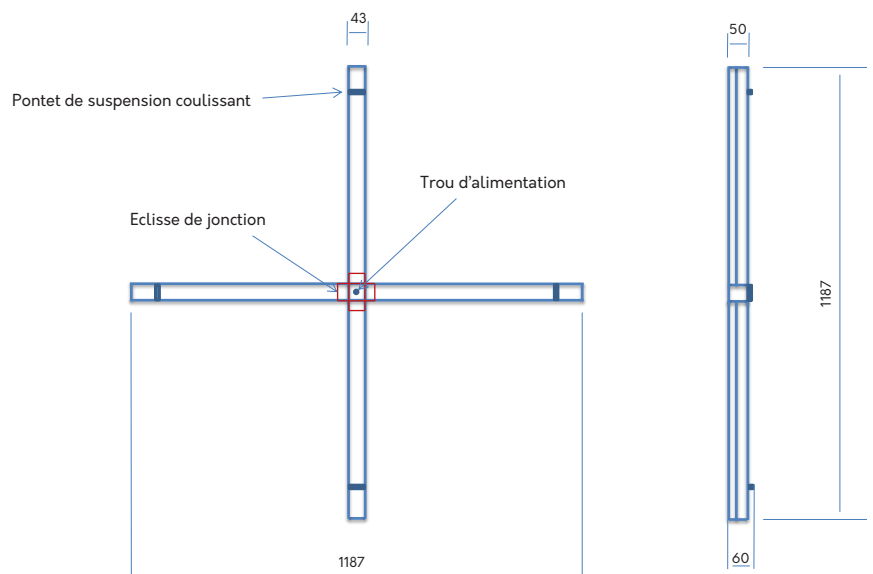

PUISSANCES	° KELVIN	FLUX	TEINTE	FILIN ET ALIMENTATION	CODES
4 X 17 W	4000 K	4 X 1942 Lm	Blanc Granuleux 9003 TEXTURA	5 M	D019278-1
	4000 K	4 X 1942 Lm	Noir Granuleux 9005 TEXTURA	3 M	D019278