

AURA

PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages
Driver on/off intégré dans l'adaptateur
Lentille de haute précision permettant par ses différents angles,
un éclairage précis et de qualité.

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur
d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.


APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, couloirs, etc.



Normes				Garantie			Option	
						5 ans		RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)


PUISSEANCES	KELVIN	FLUX 18°	LM/W	FLUX 36°	LM/W	FLUX 60°	LM/W
8 W	3000 K	858 lm	107 lm/W	848 lm	106 lm/W	868 lm	108 lm/W
	3500 K	884 lm	110 lm/W	873 lm	109 lm/W	894 lm	112 lm/W
	4000 K	902 lm	113 lm/W	892 lm	111 lm/W	912 lm	114 lm/W
12 W	3000 K	1255 lm	105 lm/W	1241 lm	103 lm/W	1269 lm	106 lm/W
	3500 K	1292 lm	108 lm/W	1277 lm	106 lm/W	1307 lm	109 lm/W
	4000 K	1318 lm	110 lm/W	1303 lm	109 lm/W	1333 lm	111 lm/W
15 W	3000 K	1630 lm	109 lm/W	1611 lm	107 lm/W	1648 lm	110 lm/W
	3500 K	1677 lm	112 lm/W	1658 lm	111 lm/W	1696 lm	113 lm/W
	4000 K	1712 lm	114 lm/W	1692 lm	113 lm/W	1731 lm	115 lm/W

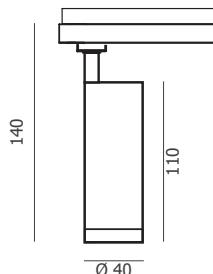

Rails standards



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir
Adaptateur uniquement en blanc ou noir

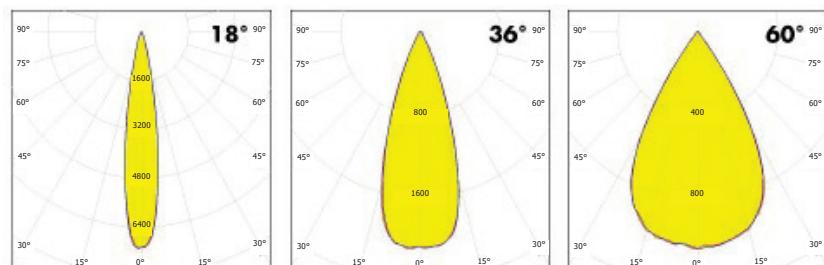

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 18°	CODES 36°	CODES 60°
8 W	3000 K	820813-(.)	820833-(.)	820863-(.)
	3500 K	820815-(.)	820835-(.)	820865-(.)
	4000 K	820814-(.)	820834-(.)	820864-(.)
12 W	3000 K	821213-(.)	821233-(.)	821263-(.)
	3500 K	821215-(.)	821235-(.)	821265-(.)
	4000 K	821214-(.)	821234-(.)	821264-(.)
15 W	3000 K	821513-(.)	821533-(.)	821563-(.)
	3500 K	821515-(.)	821535-(.)	821565-(.)
	4000 K	821514-(.)	821534-(.)	821564-(.)