

BRIOLED BRILLANT

DOWNLIGHT


En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

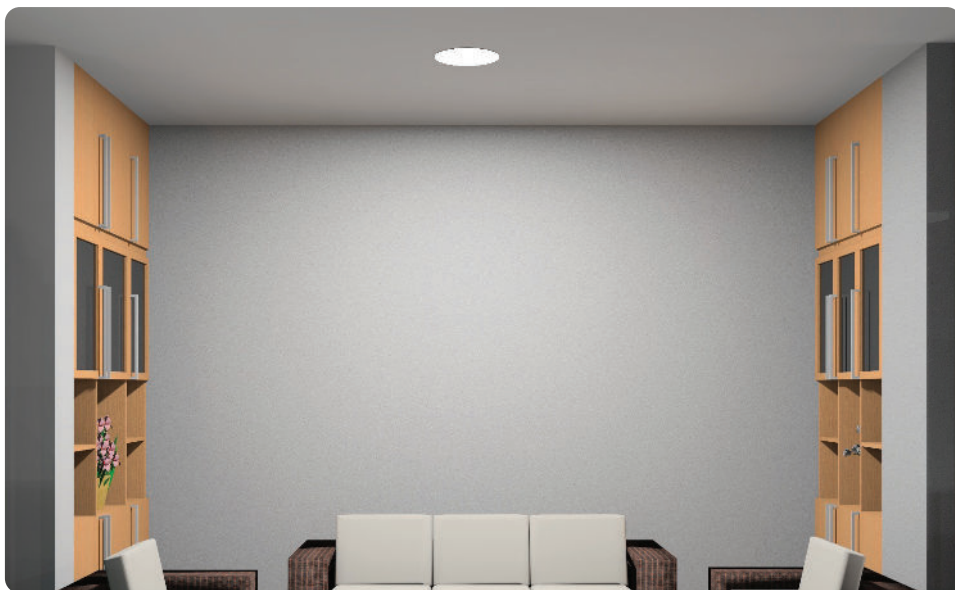

Normes


CE			 0,6 kg		 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	------------	--	--	--------------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W


13 - 27W



Ø 223

Ø 195

40 - 45W



Ø 223

Ø 195

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

BRIOLED BRILLANT



IDÉAL RELAMPING

luminaire réflecteur brillant collerette peinte (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	760203-(-)	760223-(-)	760213-(-)
	4000 K	760204-(-)	760224-(-)	760214-(-)
	3500 K	760205-(-)	760225-(-)	760215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	760273-(-)	760283-(-)	760293-(-)
	4000 K	760274-(-)	760284-(-)	760294-(-)
	3500 K	760275-(-)	760285-(-)	760295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	760503-(-)	760413-(-)	760423-(-)
	4000 K	760504-(-)	760414-(-)	760424-(-)
	3500 K	760505-(-)	760415-(-)	760425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	760393-(-)	760453-(-)	760463-(-)
	4000 K	760394-(-)	760454-(-)	760464-(-)
45 W IRC >80	3000 K	760573-(-)	760483-(-)	760473-(-)
	4000 K	760574-(-)	760484-(-)	760474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	727193-(-)	727203-(-)	727213-(-)
	4000 K	727194-(-)	727204-(-)	727214-(-)
	3500 K	727195-(-)	727205-(-)	727215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	727273-(-)	727283-(-)	727293-(-)
	4000 K	727274-(-)	727284-(-)	727294-(-)
	3500 K	727275-(-)	727285-(-)	727295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	727403-(-)	727413-(-)	727423-(-)
	4000 K	727404-(-)	727414-(-)	727424-(-)
	3500 K	727405-(-)	727415-(-)	727425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	727393-(-)	727433-(-)	727443-(-)
	4000 K	727394-(-)	727434-(-)	727444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	727453-(-)	727463-(-)	727473-(-)
	4000 K	727454-(-)	727464-(-)	727474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	726193-(-)	726203-(-)	726213-(-)
	4000 K	726194-(-)	726204-(-)	726214-(-)
	3500 K	726195-(-)	726205-(-)	726215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	726273-(-)	726283-(-)	726293-(-)
	4000 K	726274-(-)	726284-(-)	726294-(-)
	3500 K	726275-(-)	726285-(-)	726295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	726403-(-)	726413-(-)	726423-(-)
	4000 K	726404-(-)	726414-(-)	726424-(-)
	3500 K	726405-(-)	726415-(-)	726425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	726393-(-)	726433-(-)	726443-(-)
	4000 K	726394-(-)	726434-(-)	726444-(-)
	3500 K	726395-(-)	726435-(-)	726445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	726453-(-)	726463-(-)	726473-(-)
	4000 K	726454-(-)	726464-(-)	726474-(-)
	3500 K	726455-(-)	726465-(-)	726475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	728193-(-)	728203-(-)	728213-(-)
	4000 K	728194-(-)	728204-(-)	728214-(-)
	3500 K	728195-(-)	728205-(-)	728215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	728273-(-)	728283-(-)	728293-(-)
	4000 K	728274-(-)	728284-(-)	728294-(-)
	3500 K	728275-(-)	728285-(-)	728295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	728403-(-)	728413-(-)	728423-(-)
	4000 K	728404-(-)	728414-(-)	728424-(-)
	3500 K	728405-(-)	728415-(-)	728425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	728393-(-)	728433-(-)	728443-(-)
	4000 K	728394-(-)	728434-(-)	728444-(-)
	3500 K	728395-(-)	728435-(-)	728445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	728453-(-)	728463-(-)	728473-(-)
	4000 K	728454-(-)	728464-(-)	728474-(-)
	3500 K	728455-(-)	728465-(-)	728475-(-)