

CARY

DOWNLIGHT

Corps en acier thermo laqué.
Réflecteur en aluminium satiné.

Driver déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.



IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes



Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	1949 lm	103 lm/W	1670 lm	88 lm/W
	3500 K	2006 lm	106 lm/W	1719 lm	90 lm/W
	4000 K	2046 lm	108 lm/W	1754 lm	92 lm/W
27 W	3000 K	2612 lm	97 lm/W	2237 lm	100 lm/W
	3500 K	2688 lm	100 lm/W	2304 lm	85 lm/W
	4000 K	2743 lm	102 lm/W	2351 lm	87 lm/W
40 W	3000 K	3620 lm	91 lm/W	3102 lm	78 lm/W
	3500 K	3726 lm	93 lm/W	3194 lm	80 lm/W
	4000 K	3802 lm	95 lm/W	3259 lm	81 lm/W
39 W	3000 K	4120 lm	106 lm/W	3529 lm	90 lm/W
	3500 K	4120 lm	106 lm/W	3634 lm	93 lm/W
	4000 K	4326 lm	111 lm/W	3710 lm	95 lm/W
45 W	3000 K	4645 lm	103 lm/W	3979 lm	88 lm/W
	3500 K	4645 lm	103 lm/W	4097 lm	91 lm/W
	4000 K	4877 lm	108 lm/W	4183 lm	93 lm/W

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>80	3000 K	748203(-.)
	4000 K	748204(-.)
	3500 K	748205(-.)
27 W IRC>80	3000 K	748373(-.)
	4000 K	748374(-.)
	3500 K	748375(-.)
40 W IRC>80	3000 K	748123(-.)
	4000 K	748124(-.)
	3500 K	748125(-.)
39 W IRC>80	3000 K	748393(-.)
	4000 K	748394(-.)
45 W IRC>80	3000 K	748573(-.)
	4000 K	748574(-.)

DALI


PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>80	3000 K	750193(-.)
	4000 K	750194(-.)
	3500 K	750195(-.)
27 W IRC>80	3000 K	750273(-.)
	4000 K	750274(-.)
	3500 K	750275(-.)
40 W IRC>80	3000 K	750123(-.)
	4000 K	750124(-.)
	3500 K	750125(-.)
39 W IRC>80	3000 K	750393(-.)
	4000 K	750394(-.)
45 W IRC>80	3000 K	750573(-.)
	4000 K	750574(-.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>90	3000 K	749193(-.)
	4000 K	749194(-.)
	3500 K	749195(-.)
27 W IRC>90	3000 K	749273(-.)
	4000 K	749274(-.)
	3500 K	749275(-.)
40 W IRC>90	3000 K	749123(-.)
	4000 K	749124(-.)
	3500 K	749125(-.)
39 W IRC>90	3000 K	749393(-.)
	4000 K	749394(-.)
45 W IRC>90	3000 K	749573(-.)
	4000 K	749574(-.)
45 W IRC>90	3500 K	749575(-.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES
19 W IRC>90	3000 K	753193(-.)
	4000 K	753194(-.)
	3500 K	753195(-.)
27 W IRC>90	3000 K	753273(-.)
	4000 K	753274(-.)
	3500 K	753275(-.)
40 W IRC>90	3000 K	753123(-.)
	4000 K	753124(-.)
	3500 K	753125(-.)
39 W IRC>90	3000 K	753393(-.)
	4000 K	753394(-.)
45 W IRC>90	3000 K	753573(-.)
	4000 K	753574(-.)
45 W IRC>90	3500 K	753575(-.)

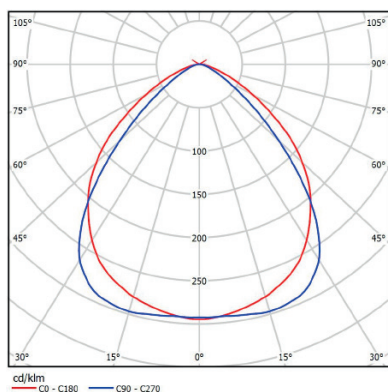

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)