

DELTA - 3

SUSPENSION MULTIDIRECTIONNELLE

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Filin d'acier de longueur 3m.
Câble d'alimentation noir de longueur 3m.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes

Garantie

Option

						5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5450 lm	140 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

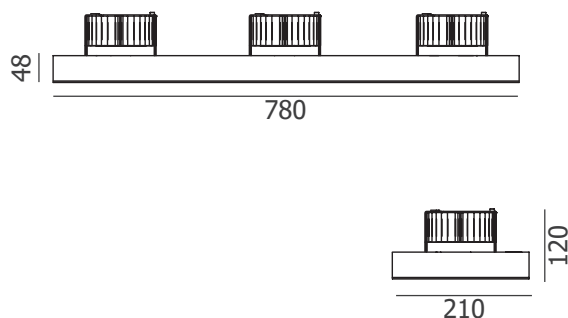

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Système de suspension avec
filins en triangulation réglable.

DELTA - 3



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	607193-(-)	607203-(-)	607213-(-)
	4000 K	607194-(-)	607204-(-)	607214-(-)
	3500 K	607195-(-)	607205-(-)	607215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	607273-(-)	607283-(-)	607293-(-)
	4000 K	607274-(-)	607284-(-)	607294-(-)
	3500 K	607275-(-)	607285-(-)	607295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	607403-(-)	607413-(-)	607423-(-)
	4000 K	607404-(-)	607414-(-)	607424-(-)
	3500 K	607405-(-)	607415-(-)	607425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	607393-(-)	607383-(-)	607373-(-)
	4000 K	607394-(-)	607384-(-)	607374-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	617193-(-)	617203-(-)	617213-(-)
	4000 K	617194-(-)	617204-(-)	617214-(-)
	3500 K	617195-(-)	617205-(-)	617215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	617273-(-)	617283-(-)	617293-(-)
	4000 K	617274-(-)	617284-(-)	617294-(-)
	3500 K	617275-(-)	617285-(-)	617295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	617403-(-)	617413-(-)	617423-(-)
	4000 K	617404-(-)	617414-(-)	617424-(-)
	3500 K	617405-(-)	617415-(-)	617425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	617393-(-)	617383-(-)	617373-(-)
	4000 K	617394-(-)	617384-(-)	617374-(-)
	3500 K	617395-(-)	617385-(-)	617375-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	603193-(-)	603203-(-)	603213-(-)
	4000 K	603194-(-)	603204-(-)	603214-(-)
	3500 K	603195-(-)	603205-(-)	603215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	603273-(-)	603283-(-)	603293-(-)
	4000 K	603274-(-)	603284-(-)	603294-(-)
	3500 K	603275-(-)	603285-(-)	603295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	603403-(-)	603413-(-)	603423-(-)
	4000 K	603404-(-)	603414-(-)	603424-(-)
	3500 K	603405-(-)	603415-(-)	603425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	603393-(-)	603383-(-)	603373-(-)
	4000 K	603394-(-)	603384-(-)	603374-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	613193-(-)	613203-(-)	613213-(-)
	4000 K	613194-(-)	613204-(-)	613214-(-)
	3500 K	613195-(-)	613205-(-)	613215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	613273-(-)	613283-(-)	613293-(-)
	4000 K	613274-(-)	613284-(-)	613294-(-)
	3500 K	613275-(-)	613285-(-)	613295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	613403-(-)	613413-(-)	613423-(-)
	4000 K	613404-(-)	613414-(-)	613424-(-)
	3500 K	613405-(-)	613415-(-)	613425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	613393-(-)	613383-(-)	613373-(-)
	4000 K	613394-(-)	613384-(-)	613374-(-)
	3500 K	613395-(-)	613385-(-)	613375-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	2904 lm	607BC4-(-)	607BC3-(-)	607BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4432 lm	607B24-(-)	607B23-(-)	607B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	607B14-(-)	607B13-(-)	607B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4218 lm	607PO4-(-)	607PO3-(-)	607PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	3886 lm	607TE4-(-)	607TE3-(-)	607TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	3693 lm	607AR4-(-)	607AR3-(-)	607AR2-(-)