

FOLIA

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 en 14W | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.

UGR < 19 selon angle

SES POINTS FORTS

Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux,
applications de précision, tableaux, etc...



Normes

CE						5 ans		13° - 21° - 31°		RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	-------	--	-----------------	--	--


Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W	27 W - N7 13°	3000 K	3130 lm	116 lm/W	2682 lm	99 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W		3500 K	3223 lm	119 lm/W	2761 lm	102 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W		4000 K	3287 lm	122 lm/W	2817 lm	104 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W	27 W - M7 21°	3000 K	2834 lm	105 lm/W	2428 lm	90 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W		3500 K	2918 lm	108 lm/W	2500 lm	93 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W		4000 K	2976 lm	110 lm/W	2551 lm	94 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W	27 W - W7 31°	3000 K	2343 lm	87 lm/W	2008 lm	74 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W		3500 K	2413 lm	89 lm/W	2067 lm	77 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W		4000 K	2460 lm	91 lm/W	2109 lm	78 lm/W
19 W - N7 13°	3000 K	2363 lm	124 lm/W	2025 lm	107 lm/W	34 W - N7 13°	3000 K	3800 lm	112 lm/W	3255 lm	96 lm/W
	3500 K	2434 lm	128 lm/W	2085 lm	110 lm/W		3500 K	3912 lm	115 lm/W	3351 lm	99 lm/W
	4000 K	2482 lm	131 lm/W	2127 lm	112 lm/W		4000 K	3990 lm	117 lm/W	3420 lm	101 lm/W
19 W - M7 21°	3000 K	2140 lm	113 lm/W	1833 lm	96 lm/W	34 W - M7 21°	3000 K	3440 lm	101 lm/W	2947 lm	87 lm/W
	3500 K	2203 lm	116 lm/W	1888 lm	99 lm/W		3500 K	3542 lm	104 lm/W	3035 lm	89 lm/W
	4000 K	2247 lm	118 lm/W	1926 lm	101 lm/W		4000 K	3613 lm	106 lm/W	3096 lm	91 lm/W
19 W - W7 31°	3000 K	1769 lm	93 lm/W	1516 lm	80 lm/W	34 W - W7 31°	3000 K	2845 lm	84 lm/W	2437 lm	72 lm/W
	3500 K	1822 lm	96 lm/W	1561 lm	82 lm/W		3500 K	2928 lm	86 lm/W	2509 lm	74 lm/W
	4000 K	1858 lm	98 lm/W	1592 lm	84 lm/W		4000 K	2987 lm	88 lm/W	2560 lm	75 lm/W

13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	UGR < 19 en 14W	

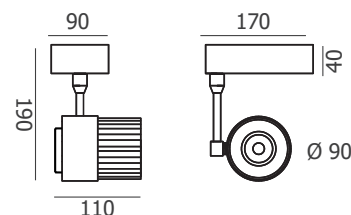

FOLIA



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°
14 W IRC >80	3000 K	101413-(-)	101423-(-)	101433-(-)
	4000 K	101414-(-)	101424-(-)	101434-(-)
	3500 K	101415-(-)	101425-(-)	101435-(-)
19 W IRC >80	3000 K	101913-(-)	101923-(-)	101933-(-)
	4000 K	101914-(-)	101924-(-)	101934-(-)
	3500 K	101915-(-)	101925-(-)	101935-(-)
27 W IRC >80	3000 K	102713-(-)	102723-(-)	102733-(-)
	4000 K	102714-(-)	102724-(-)	102734-(-)
	3500 K	102715-(-)	102725-(-)	102735-(-)
34 W IRC >80	3000 K	103413-(-)	103423-(-)	103433-(-)
	4000 K	103414-(-)	103424-(-)	103434-(-)
	3500 K	103415-(-)	103425-(-)	103435-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°
14 W IRC >90	3000 K	111413-(-)	111423-(-)	111433-(-)
	4000 K	111414-(-)	111424-(-)	111434-(-)
	3500 K	111415-(-)	111425-(-)	111435-(-)
19 W IRC >90	3000 K	111913-(-)	111923-(-)	111933-(-)
	4000 K	111914-(-)	111924-(-)	111934-(-)
	3500 K	111915-(-)	111925-(-)	111935-(-)
27 W IRC >90	3000 K	112713-(-)	112723-(-)	112733-(-)
	4000 K	112714-(-)	112724-(-)	112734-(-)
	3500 K	112715-(-)	112725-(-)	112735-(-)
34 W IRC >90	3000 K	113413-(-)	113423-(-)	113433-(-)
	4000 K	113414-(-)	113424-(-)	113434-(-)
	3500 K	113415-(-)	113425-(-)	113435-(-)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

DALI

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°
14 W IRC >80	3000 K	121413-(-)	121423-(-)	121433-(-)
	4000 K	121414-(-)	121424-(-)	121434-(-)
	3500 K	121415-(-)	121425-(-)	121435-(-)
19 W IRC >80	3000 K	121913-(-)	121923-(-)	121933-(-)
	4000 K	121914-(-)	121924-(-)	121934-(-)
	3500 K	121915-(-)	121925-(-)	121935-(-)
27 W IRC >80	3000 K	122713-(-)	122723-(-)	122733-(-)
	4000 K	122714-(-)	122724-(-)	122734-(-)
	3500 K	122715-(-)	122725-(-)	122735-(-)
34 W IRC >80	3000 K	123413-(-)	123423-(-)	123433-(-)
	4000 K	123414-(-)	123424-(-)	123434-(-)
	3500 K	123415-(-)	123425-(-)	123435-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°
14 W IRC >90	3000 K	131413-(-)	131423-(-)	131433-(-)
	4000 K	131414-(-)	131424-(-)	131434-(-)
	3500 K	131415-(-)	131425-(-)	131435-(-)
19 W IRC >90	3000 K	131913-(-)	131923-(-)	131933-(-)
	4000 K	131914-(-)	131924-(-)	131934-(-)
	3500 K	131915-(-)	131925-(-)	131935-(-)
27 W IRC >90	3000 K	132713-(-)	132723-(-)	132733-(-)
	4000 K	132714-(-)	132724-(-)	132734-(-)
	3500 K	132715-(-)	132725-(-)	132735-(-)
34 W IRC >90	3000 K	133413-(-)	133423-(-)	133433-(-)
	4000 K	133414-(-)	133424-(-)	133434-(-)
	3500 K	133415-(-)	133425-(-)	133435-(-)