

# ISOTOP

## SUSPENSION

En aluminium repoussé et acier thermo laqué.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3m.

Livrée avec pavillon conique.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques ( nous consulter).

## APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




| Normes |  |  | Leds    | E27     | Garantie | Option                                 |                                                                    |
|--------|--|--|---------|---------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CE     |  |  | 5,50 kg | 1,50 kg | 5 ans    | <br>23° - 37° - 49°<br>28° - 42° - 57° | <br>RAL (sur demande)<br>Code : 9990000<br>(N° de RAL à confirmer) |

| PUISSANCES | KELVIN | FLUX IRC80 | LM/W     | FLUX IRC90 | LM/W     |
|------------|--------|------------|----------|------------|----------|
| 27 W       | 3000 K | 3134 lm    | 116 lm/W | 2685 lm    | 100 lm/W |
|            | 3500 K | 3226 lm    | 119 lm/W | 2765 lm    | 102 lm/W |
|            | 4000 K | 3291 lm    | 122 lm/W | 2822 lm    | 105 lm/W |
| 40 W       | 3000 K | 4344 lm    | 109 lm/W | 3722 lm    | 93 lm/W  |
|            | 3500 K | 4471 lm    | 112 lm/W | 3833 lm    | 96 lm/W  |
|            | 4000 K | 4562 lm    | 114 lm/W | 3911 lm    | 98 lm/W  |
| 39 W       | 3000 K | 5450 lm    | 140 lm/W | 4669 lm    | 120 lm/W |
|            | 3500 K |            |          | 4808 lm    | 123 lm/W |
|            | 4000 K | 5723 lm    | 147 lm/W | 4908 lm    | 126 lm/W |
| 45 W       | 3000 K | 6145 lm    | 137 lm/W | 5263 lm    | 117 lm/W |
|            | 3500 K |            |          | 5420 lm    | 120 lm/W |
|            | 4000 K | 6451 lm    | 143 lm/W | 5533 lm    | 123 lm/W |

### ANGLES RÉFLECTEURS

| PUISSANCES  | OPT 23/28  | OPT 37/42  | OPT 49/57 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 27 W / 40 W | étroit 23° | médium 37° | large 49° |
| 39 W / 45 W | étroit 28° | médium 42° | large 57° |

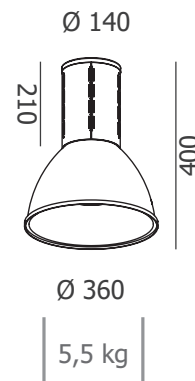

Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.



Rails standards  
ou dimmables

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en LedS spécifiques

| BOUCHERIE | BOULANGERIE | BOULANGERIE | POISSONNERIE | TEXTILE | ART |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------|-----|
| 45W       | Ø 21 - 45W  | Ø 17 - 40W  | 39W          | 39W     | 39W |

contactez nous

# ISOTOP



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris - uniquement la cheminée - cloche RAL 9006

## ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

| PUISSANCES   | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 27 W IRC >80 | 3000 K | 608273-(-) | 608013-(-) | 608043-(-) |
|              | 4000 K | 608274-(-) | 608014-(-) | 608044-(-) |
|              | 3500 K | 608275-(-) | 608015-(-) | 608045-(-) |
| 40 W IRC >80 | 3000 K | 608403-(-) | 608023-(-) | 608053-(-) |
|              | 4000 K | 608404-(-) | 608024-(-) | 608054-(-) |
|              | 3500 K | 608405-(-) | 608025-(-) | 608055-(-) |
| 39 W IRC >80 | 3000 K | 608393-(-) | 608033-(-) | 608063-(-) |
|              | 4000 K | 608394-(-) | 608034-(-) | 608064-(-) |
| 45 W IRC >80 | 3000 K | 608473-(-) | 608383-(-) | 608413-(-) |
|              | 4000 K | 608474-(-) | 608384-(-) | 608414-(-) |

## ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

| PUISSANCES   | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 27 W IRC >90 | 3000 K | 608073-(-) | 608103-(-) | 608133-(-) |
|              | 4000 K | 608074-(-) | 608104-(-) | 608134-(-) |
|              | 3500 K | 608075-(-) | 608105-(-) | 608135-(-) |
| 40 W IRC >90 | 3000 K | 608083-(-) | 608113-(-) | 608143-(-) |
|              | 4000 K | 608084-(-) | 608114-(-) | 608144-(-) |
|              | 3500 K | 608085-(-) | 608115-(-) | 608145-(-) |
| 39 W IRC >90 | 3000 K | 608093-(-) | 608123-(-) | 608153-(-) |
|              | 4000 K | 608094-(-) | 608124-(-) | 608154-(-) |
|              | 3500 K | 608095-(-) | 608125-(-) | 608155-(-) |
| 45 W IRC >90 | 3000 K | 608503-(-) | 608513-(-) | 608523-(-) |
|              | 4000 K | 608504-(-) | 608514-(-) | 608524-(-) |
|              | 3500 K | 608505-(-) | 608515-(-) | 608525-(-) |

## E27 - PAVILLON CONIQUE

| SANS LAMPE | CODE       |
|------------|------------|
| culot E27  | 608030-(-) |

## DALI - PAVILLON CONIQUE

| PUISSANCES   | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 27 W IRC >80 | 3000 K | 642273-(-) | 642013-(-) | 642043-(-) |
|              | 4000 K | 642274-(-) | 642014-(-) | 642044-(-) |
|              | 3500 K | 642275-(-) | 642015-(-) | 642045-(-) |
| 40 W IRC >80 | 3000 K | 642403-(-) | 642023-(-) | 642053-(-) |
|              | 4000 K | 642404-(-) | 642024-(-) | 642054-(-) |
|              | 3500 K | 642405-(-) | 642025-(-) | 642055-(-) |
| 39 W IRC >80 | 3000 K | 642393-(-) | 642033-(-) | 642063-(-) |
|              | 4000 K | 642394-(-) | 642034-(-) | 642064-(-) |
| 45 W IRC >80 | 3000 K | 642473-(-) | 642383-(-) | 642413-(-) |
|              | 4000 K | 642474-(-) | 642384-(-) | 642414-(-) |

## DALI - PAVILLON CONIQUE

| PUISSANCES   | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 27 W IRC >90 | 3000 K | 642073-(-) | 642103-(-) | 642133-(-) |
|              | 4000 K | 642074-(-) | 642104-(-) | 642134-(-) |
|              | 3500 K | 642075-(-) | 642105-(-) | 642135-(-) |
| 40 W IRC >90 | 3000 K | 642083-(-) | 642113-(-) | 642143-(-) |
|              | 4000 K | 642084-(-) | 642114-(-) | 642144-(-) |
|              | 3500 K | 642085-(-) | 642115-(-) | 642145-(-) |
| 39 W IRC >90 | 3000 K | 642093-(-) | 642123-(-) | 642153-(-) |
|              | 4000 K | 642094-(-) | 642124-(-) | 642154-(-) |
|              | 3500 K | 642095-(-) | 642125-(-) | 642155-(-) |
| 45 W IRC >90 | 3000 K | 642503-(-) | 642513-(-) | 642523-(-) |
|              | 4000 K | 642504-(-) | 642514-(-) | 642524-(-) |
|              | 3500 K | 642505-(-) | 642515-(-) | 642525-(-) |

\* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)