


LINE

RÉGLETTE LED ASYMETRIQUE

Fixation par ressorts ou pose libre
sur plafond suspendu, sur rail porteur en T (type 600 x 600).
Livrée avec alimentation non dimmable ou dimmable déportée.

IRC > 80

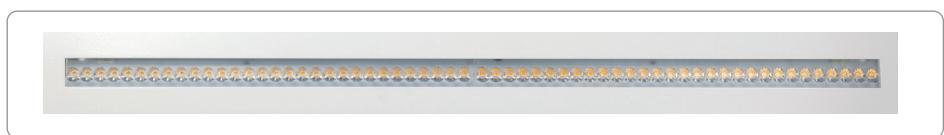


Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION

Circulation, tableaux de salle de classe, tableaux, etc...

Normes	L.595	L.1195	Garantie	Option
       			5 ans	 RAL (sur demande) Code : 999000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSEANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
23 W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
32 W	3000 K	4750 lm	148 lm/W
	4000 K	5064 lm	158 lm/W
46 W	3000 K	6546 lm	142 lm/W
	4000 K	6964 lm	151 lm/W



- Résultats selon norme **NF.EN12464-1**.
- Étude d'éclairage disponible sur demande.

PRÉCONISATION	DIMENSION TABLEAU	NOMBRE D'APPAREIL	NIVEAU D'ÉCLAIREMENT	UNIFORMITÉ
LINE L.1195 32 W	2 mètres	2	529 Lux	U = 0,72
	4 mètres	3	539 Lux	U = 0,76

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

DÉSIGNATION	KELVIN	CODES TEINTES
23 W L.595	3000 K	149233-(.)
	4000 K	149234-(.)
32 W L.1195	3000 K	149323-(.)
	4000 K	149324-(.)
46 W L.1195	3000 K	149463-(.)
	4000 K	149464-(.)

DALI

DALI	PUISSEANCE	KELVIN	CODES TEINTES
23 W L.595	3000 K	149243-(.)	
	4000 K	149244-(.)	
32 W L.1195	3000 K	149333-(.)	
	4000 K	149334-(.)	
46 W L.1195	3000 K	149473-(.)	
	4000 K	149474-(.)	

