

LINEA

RÉGLETTE LED

HAUTE PERFORMANCE

Fixation par ressorts ou pose libre
sur plafond suspendu, sur rail porteur en T (type 600 x 600).
Livrée avec alimentation non dimmable ou dimmable déportée.


IRC > 80

Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION



Magasins, grandes surfaces, circulations dessus de caisses, etc...

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

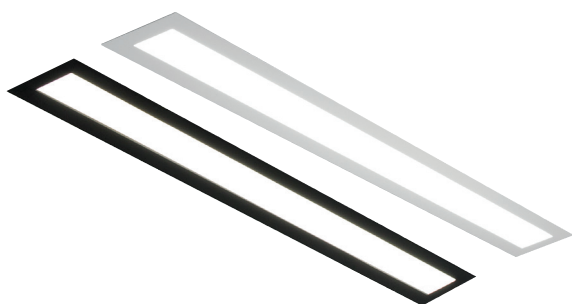

Normes			L.595	L.1195	Garantie	Option
CE		F	1,6 kg	3,2 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
15 W	3000 K	1674 lm	112 lm/W
	4000 K	1760 lm	117 lm/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W
30 W	3000 K	3347 lm	112 lm/W
	4000 K	3520 lm	117 lm/W

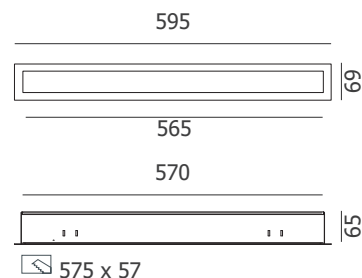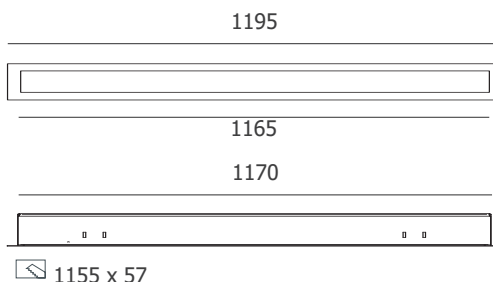

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
15 W L.595	3000 K	150173-(-)
	4000 K	150174-(-)
25 W L.595	3000 K	150243-(-)
	4000 K	150244-(-)
30 W L.1200	3000 K	150263-(-)
	4000 K	150264-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
15 W L.595	3000 K	150183-(-)
	4000 K	150184-(-)
25 W L.595	3000 K	150253-(-)
	4000 K	150254-(-)
30 W L.1200	3000 K	150273-(-)
	4000 K	150274-(-)

