

RECTA 160 OU 560

PLAFONNIER

IRC > 90 | IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets..

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.

Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**

Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :

BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).



APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...



Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifique : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.160	L.560	Garantie	Option
CE					5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT




NOIR MAT




MÉTAL MAT



W-D 50°

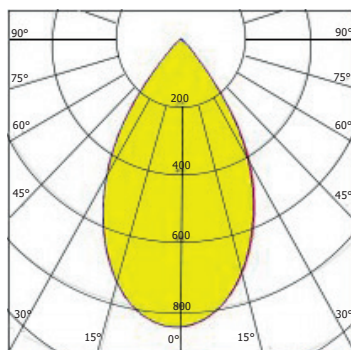

WW-D 80°

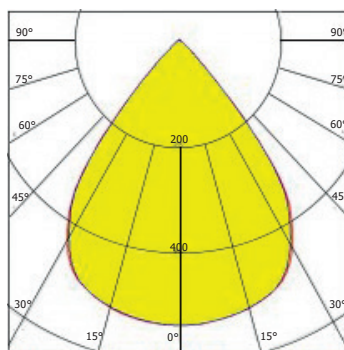

Choisissez (la puissance, le flux, lumineux, la teinte de la led, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PLAFONNIER L.160 ON/OFF UGR<19

IRC > 90	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE
8 W	843 Lm	106 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	920063-(-)
	880 Lm	110 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	920064-(-)
	725 Lm	91 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	920073-(-)
	757 Lm	95 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	920074-(-)
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	920083-(-)
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	920084-(-)
8 W	824 Lm	103 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	920013-(-)
	860 Lm	108 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	920014-(-)
	735 Lm	92 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	920023-(-)
	767 Lm	96 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	920024-(-)
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	920033-(-)
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	920034-(-)

PLAFONNIER L.560 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921013-(-)	921173-(-)
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	921014-(-)	921174-(-)
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	921023-(-)	921183-(-)
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	921024-(-)	921184-(-)
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	921033-(-)	921193-(-)
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	921034-(-)	921194-(-)
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921043-(-)	921203-(-)
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921044-(-)	921204-(-)
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921053-(-)	921213-(-)
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921054-(-)	921214-(-)
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	921063-(-)	921223-(-)
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	921064-(-)	921224-(-)

25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921073-(-)	921233-(-)
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	921074-(-)	921234-(-)
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	921083-(-)	921243-(-)
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	921084-(-)	921244-(-)
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	921093-(-)	921253-(-)
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	921094-(-)	921254-(-)
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921103-(-)	921263-(-)
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921104-(-)	921264-(-)
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921113-(-)	921273-(-)
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921114-(-)	921274-(-)
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	921123-(-)	921283-(-)
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	921124-(-)	921284-(-)

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER L.160 DIFFUSEUR OPALE ON/OFF

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE
7 W	675 Lm	96 lm/W	3000 K	920043-(-)
	709 Lm	101 lm/W	4000 K	920044-(-)

PLAFONNIER L.160 DIFFUSEUR PRISMATIQUE ON/OFF

7 W	771 Lm	110 lm/W	3000 K	920053-(-)
	810 Lm	116 lm/W	4000 K	920054-(-)

PLAFONNIER L.560 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	921133-(-)	921293-(-)
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	921134-(-)	921294-(-)
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	921143-(-)	921303-(-)
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	921144-(-)	921304-(-)

PLAFONNIER L.560 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	921153-(-)	921313-(-)
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	921154-(-)	921314-(-)
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	921163-(-)	921323-(-)
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	921164-(-)	921324-(-)