

# RECTA 1700

ENCASTRÉ

## OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.  
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat

2 lentilles disponibles : 50° et 80°

Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.

Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**

Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :

**BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).




### APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

| Normes | L.1700 | Garantie     | Option   |
|--------|--------|--------------|--|
|        |        | <b>5 ans</b> | RAL (sur demande)<br>Code : 9990000<br>(N° de RAL à confirmer) |

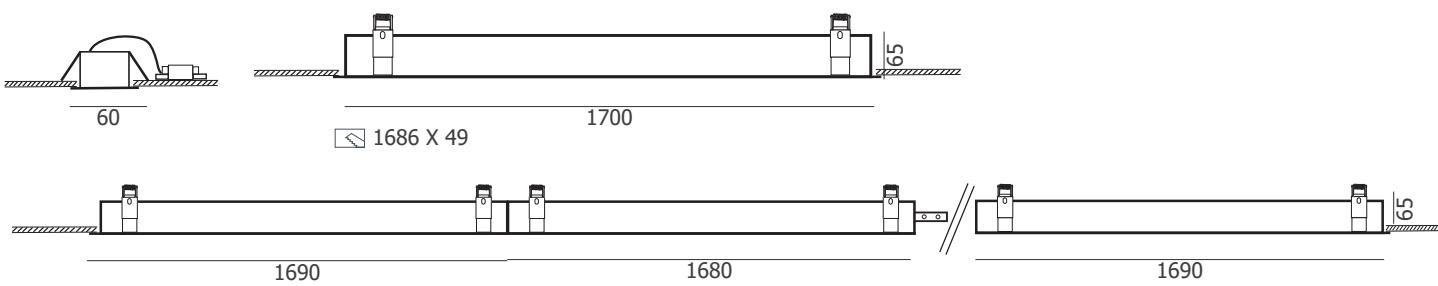

### OPTIQUES DISPONIBLES


#### NOIR MAT




#### METAL MAT



#### W-D 50°

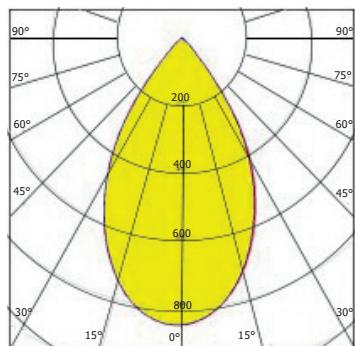

#### WW-D 80°

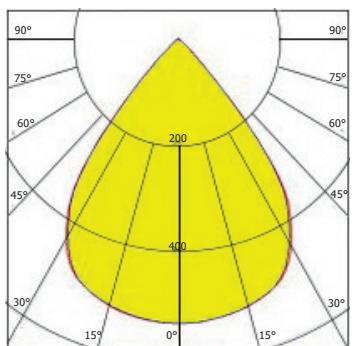

#### OPALE



#### PRISMATIQUE



**Choisissez** (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)  
 Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ L.1700 UGR<19

| IRC > 80 | FLUX    | LM/W     | KELVIN | LENTILLE | OPTIC MAT | CODE ON/OFF | CODE DALI  |
|----------|---------|----------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 30W      | 3633 Lm | 121 lm/W | 3000 K | W-D 50°  | NOIR      | 944013-(.)  | 944133-(.) |
|          | 3825 Lm | 128 lm/W | 4000 K | W-D 50°  | NOIR      | 944014-(.)  | 944134-(.) |
|          | 4418 Lm | 147 lm/W | 3000 K | W-D 50°  | METAL     | 944023-(.)  | 944143-(.) |
|          | 4652 Lm | 155 lm/W | 4000 K | W-D 50°  | METAL     | 944024-(.)  | 944144-(.) |
| 30 W     | 3682 Lm | 123 lm/W | 3000 K | WW-D 80° | NOIR      | 944033-(.)  | 944153-(.) |
|          | 3877 Lm | 129 lm/W | 4000 K | WW-D 80° | NOIR      | 944034-(.)  | 944154-(.) |
|          | 4516 Lm | 151 lm/W | 3000 K | WW-D 80° | METAL     | 944043-(.)  | 944163-(.) |
|          | 4755 Lm | 159 lm/W | 4000 K | WW-D 80° | METAL     | 944044-(.)  | 944164-(.) |

## ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ L.1700 DIFFUSEUR OPALE

| IRC > 80 | FLUX    | LM/W     | KELVIN | CODE ON/OFF | CODE DALI  |
|----------|---------|----------|--------|-------------|------------|
| 35 W     | 4215 Lm | 120 lm/W | 3000 K | 944093-(.)  | 944213-(.) |
|          | 4432 Lm | 127 lm/W | 4000 K | 944094-(.)  | 944214-(.) |

ENCASTRÉ L.1700 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

| IRC > 80 | FLUX    | LM/W     | KELVIN | CODE ON/OFF | CODE DALI  |
|----------|---------|----------|--------|-------------|------------|
| 35 W     | 4817 Lm | 138 lm/W | 3000 K | 944113-(.)  | 944233-(.) |
|          | 5065 Lm | 145 lm/W | 4000 K | 944114-(.)  | 944234-(.) |

## POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

ENCASTRÉ L.1700 UGR<19

| IRC > 80 | FLUX    | LM/W     | KELVIN | LENTILLE | OPTIC MAT | CODE ON/OFF | CODE DALI  |
|----------|---------|----------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 30 W     | 3633 Lm | 121 lm/W | 3000 K | W-D 50°  | NOIR      | 945013-(.)  | 945133-(.) |
|          | 3825 Lm | 128 lm/W | 4000 K | W-D 50°  | NOIR      | 945014-(.)  | 945134-(.) |
|          | 4418 Lm | 147 lm/W | 3000 K | W-D 50°  | METAL     | 945023-(.)  | 945143-(.) |
|          | 4652 Lm | 155 lm/W | 4000 K | W-D 50°  | METAL     | 945024-(.)  | 945144-(.) |
| 30 W     | 3682 Lm | 123 lm/W | 3000 K | WW-D 80° | NOIR      | 945033-(.)  | 945153-(.) |
|          | 3877 Lm | 129 lm/W | 4000 K | WW-D 80° | NOIR      | 945034-(.)  | 945154-(.) |
|          | 4516 Lm | 151 lm/W | 3000 K | WW-D 80° | METAL     | 945043-(.)  | 945163-(.) |
|          | 4755 Lm | 159 lm/W | 4000 K | WW-D 80° | METAL     | 945044-(.)  | 945164-(.) |

## ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ L.1700 DIFFUSEUR OPALE

| IRC > 80 | FLUX    | LM/W     | KELVIN | CODE ON/OFF | CODE DALI  |
|----------|---------|----------|--------|-------------|------------|
| 35 W     | 4215 Lm | 120 lm/W | 3000 K | 945093-(.)  | 945213-(.) |
|          | 4432 Lm | 127 lm/W | 4000 K | 945094-(.)  | 945214-(.) |

ENCASTRÉ L.1700 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

| IRC > 80 | FLUX    | LM/W     | KELVIN | CODE ON/OFF | CODE DALI  |
|----------|---------|----------|--------|-------------|------------|
| 35 W     | 4817 Lm | 138 lm/W | 3000 K | 945113-(.)  | 945233-(.) |
|          | 5065 Lm | 145 lm/W | 4000 K | 945114-(.)  | 945234-(.) |

## ACCESOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

| CODE              |            |
|-------------------|------------|
| Bouchons x2       | 999142-(.) |
| Eclisses (le jeu) | 9991429    |

### Exemple 3 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse  
 - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

### A commander

1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

### Exemple 4 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse  
 - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

### A commander

1 X 999142-(.) - 3 X 9991429

