

TETRIS 28

ENCASTRÉ


IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20
IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

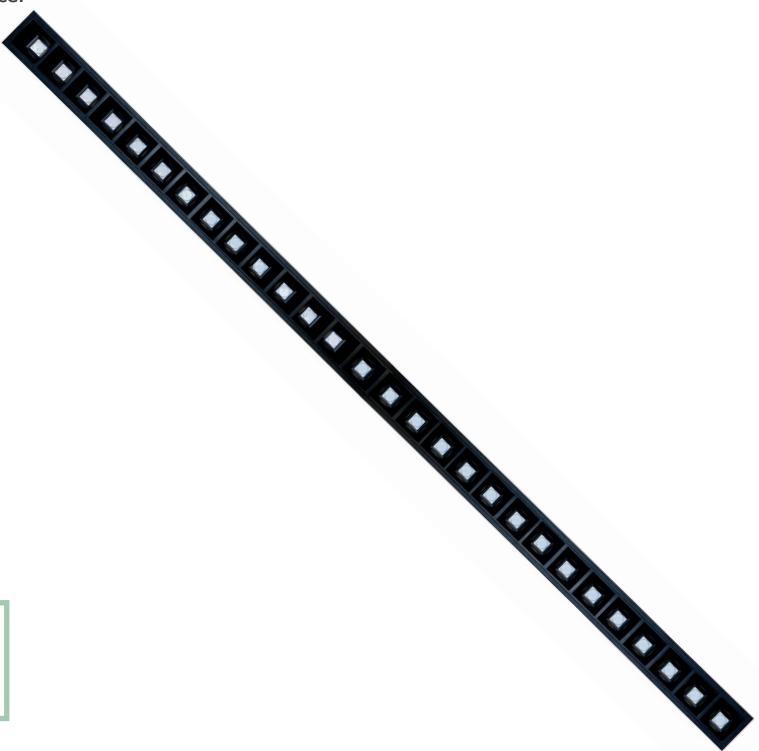


APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes	Garantie	Option
	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

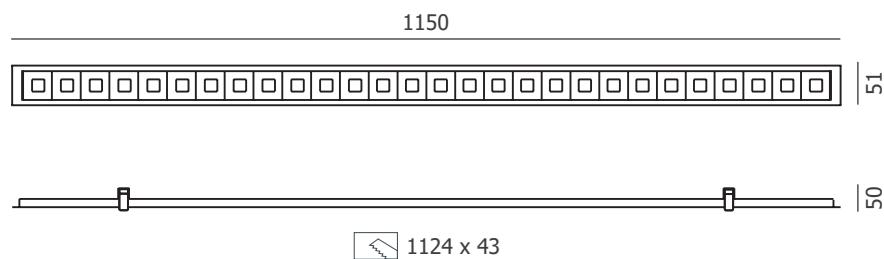

OPTIQUES DISPONIBLES


NOIR MAT




METAL MAT



W-D 50°

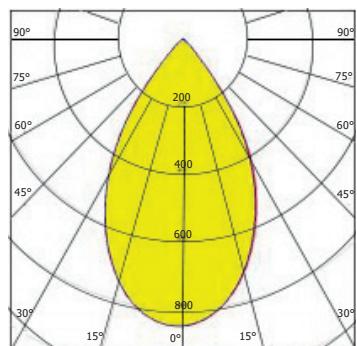

WW-D 80°



Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTEILLE	OPTIC MAT	CODE
15 W SANS ALIMENTATION	1831 Lm	122 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	906023-(.)
	1916 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	906024-(.)
	2225 Lm	148 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	906033-(.)
	2328 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	906034-(.)
15 W SANS ALIMENTATION	1856 Lm	124 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906053-(.)
	1941 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906054-(.)
	2274 Lm	152 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	906063-(.)
	2379 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	906064-(.)

30 W SANS ALIMENTATION	3544 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	906083-(.)
	3708 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	906084-(.)
	4308 Lm	144 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	906093-(.)
	4507 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	906094-(.)
30 W SANS ALIMENTATION	3591 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906113-(.)
	3758 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906114-(.)
	4403 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	906123-(.)
	4607 Lm	154 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	906124-(.)

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 28	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL	ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS
PUISSEANCE	CODE	CODE
15 W	AT2ON81	AT2ON82
30 W	AT2ON11	AT2ON12

DALI

TETRIS 28	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL	ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS
PUISSEANCE	CODE	CODE
15 W	AT2DA81	AT2DA82
30 W	AT2DA11	AT2DA12