

LIKA



Applique


En acier thermolaqué, ce luminaire LED à éclairage direct et indirect combine performance et design épuré. Doté de diffuseurs prismatique et opale, il assure une lumière douce et homogène, idéale pour les chambres, bureaux, halls ou espaces de circulation. Le double allumage intégré permet une gestion flexible de l'éclairage en fonction des besoins et des ambiances.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H
Eclairage direct



| Puissances | Kelvin | Flux direct | lm/W | Flux direct | lm/W |
|------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|
| 47 W | 3000 K | 1306 lm | 131 lm/W | 3977 lm | 107 lm/W |
| | 4000 K | 1373 lm | 137 lm/W | 4182 lm | 113 lm/W |

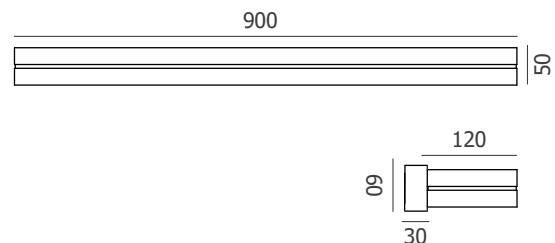

Direct / Indirect - on / off Double Allumage

| Puissances | Kelvin | Code |
|------------|--------|------------|
| 47 W | 3000 K | 162473-(.) |
| | 4000 K | 162474-(.) |

Direct / Indirect - DALI Double Allumage

| Puissances | Kelvin | Code |
|------------|--------|------------|
| 47 W | 3000 K | 162373-(.) |
| | 4000 K | 162374-(.) |

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Possibilités de liserets de couleur



Accessoires

| Désignation | CODE |
|----------------------------|------------|
| Interrupteur LIKA direct | 999030-(.) |
| Interrupteur LIKA indirect | 990031-(.) |

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir

| Désignation | CODE |
|-----------------------|---------|
| Tirette LIKA direct | 9990321 |
| Tirette LIKA indirect | 9990331 |

Uniquement disponible en Blanc