

RECTA

Plafonnier L560

Profilé en aluminium thermolaqué, ce luminaire LED haute performance est conçu pour offrir un éclairage de qualité grâce à l'association d'optiques et de lentilles LEDIL, permettant une grande adaptabilité selon les besoins du projet. Il répond aux exigences de la certification BAT-EQ-127 pour les bâtiments tertiaires, rendant certains modèles éligibles aux CEE.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | RGI | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Selon modèles




Plafonnier L.560 UGR<19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic Mat
15 W	3000 K	2054 lm	137 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	2148 lm	143 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	1767 lm	118 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	1849 lm	123 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	2149 lm	143 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	2248 lm	150 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
15 W	3000 K	2006 lm	134 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	2098 lm	140 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	1791 lm	119 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	1874 lm	125 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	2197 lm	147 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	2298 lm	153 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
25 W	3000 K	3142 lm	126 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	3289 lm	132 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	2704 lm	108 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	2830 lm	113 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	3289 lm	132 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	3442 lm	138 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
25 W	3000 K	3069 lm	123 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	3212 lm	129 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	2741 lm	110 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	2868 lm	115 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	3362 lm	135 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	3518 lm	141 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL



Optiques disponibles

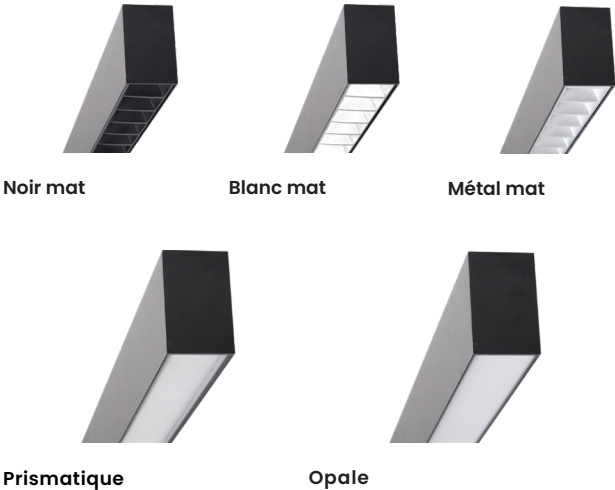

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Plafonnier L.560 Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1674 lm	112 lm/W
	4000 K	1760 lm	117 lm/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W

Plafonnier L.560 Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1913 lm	128 lm/W
	4000 K	2011 lm	134 lm/W
25 W	3000 K	3084 lm	123 lm/W
	4000 K	3243 lm	130 lm/W

Plafonnier L.560 UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921013-(.)	921173-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	921014-(.)	921174-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	921023-(.)	921183-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	921024-(.)	921184-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	921033-(.)	921193-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	921034-(.)	921194-(.)
15 W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921043-(.)	921203-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921044-(.)	921204-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921053-(.)	921213-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921054-(.)	921214-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	921063-(.)	921223-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	921064-(.)	921224-(.)
25 W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921073-(.)	921233-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	921074-(.)	921234-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	921083-(.)	921243-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	921084-(.)	921244-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	921093-(.)	921253-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	921094-(.)	921254-(.)
25 W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921103-(.)	921263-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921104-(.)	921264-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921113-(.)	921273-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921114-(.)	921274-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	921123-(.)	921283-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	921134-(.)	921284-(.)

Plafonnier L.560 Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	921133-(.)	921293-(.)
	4000 K	921134-(.)	921294-(.)
25 W	3000 K	921143-(.)	921303-(.)
	4000 K	921144-(.)	921304-(.)

Plafonnier L.560 Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	921153-(.)	921313-(.)
	4000 K	921154-(.)	921314-(.)
25 W	3000 K	921163-(.)	921323-(.)
	4000 K	921164-(.)	921324-(.)