

CHAGA S ADAPTATEUR

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes

CE						5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	-------	--	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

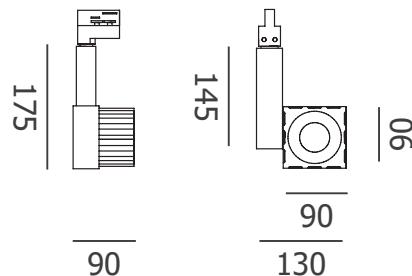

Rails standards ou dimmables



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

CHAGA S ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	563233-(-)	563133-(-)	563013-(-)
	4000 K	563234-(-)	563134-(-)	563014-(-)
	3500 K	563235-(-)	563135-(-)	563015-(-)
27 W IRC >80	3000 K	563273-(-)	563173-(-)	563023-(-)
	4000 K	563274-(-)	563174-(-)	563024-(-)
	3500 K	563275-(-)	563175-(-)	563025-(-)
40 W IRC >80	3000 K	563403-(-)	563633-(-)	563033-(-)
	4000 K	563404-(-)	563614-(-)	563034-(-)
	3500 K	563405-(-)	563635-(-)	563035-(-)
39 W IRC >80	3000 K	563393-(-)	563243-(-)	563303-(-)
	4000 K	563394-(-)	563244-(-)	563304-(-)
45 W IRC >80	3000 K	563473-(-)	563253-(-)	563313-(-)
	4000 K	563474-(-)	563254-(-)	563314-(-)


DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	527193-(-)	527203-(-)	527213-(-)
	4000 K	527194-(-)	527204-(-)	527214-(-)
	3500 K	527195-(-)	527205-(-)	527215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	527273-(-)	527283-(-)	527293-(-)
	4000 K	527274-(-)	527284-(-)	527294-(-)
	3500 K	527275-(-)	527285-(-)	527295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	527403-(-)	527413-(-)	527423-(-)
	4000 K	527404-(-)	527414-(-)	527424-(-)
	3500 K	527405-(-)	527415-(-)	527425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	527393-(-)	527433-(-)	527443-(-)
	4000 K	527394-(-)	527434-(-)	527444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	527453-(-)	527463-(-)	527473-(-)
	4000 K	527454-(-)	527464-(-)	527474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	524BC4-(-)	524BC3-(-)	524BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	524B24-(-)	524B23-(-)	524B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	524B14-(-)	524B13-(-)	524B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	524PO4-(-)	524PO3-(-)	524PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	524TE4-(-)	524TE3-(-)	524TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	524AR4-(-)	524AR3-(-)	524AR2-(-)

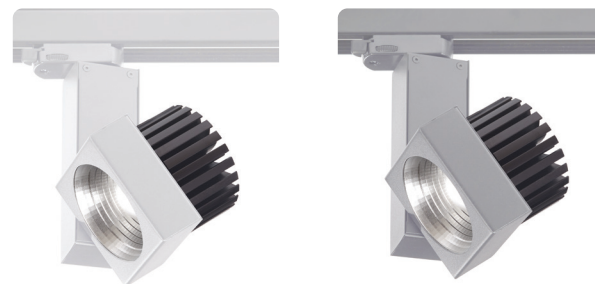

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	524193-(-)	524203-(-)	524213-(-)
	4000 K	524194-(-)	524204-(-)	524214-(-)
	3500 K	524195-(-)	524205-(-)	524215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	524273-(-)	524283-(-)	524293-(-)
	4000 K	524274-(-)	524284-(-)	524294-(-)
	3500 K	524275-(-)	524285-(-)	524295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	524403-(-)	524413-(-)	524423-(-)
	4000 K	524404-(-)	524414-(-)	524424-(-)
	3500 K	524405-(-)	524415-(-)	524425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	524393-(-)	524433-(-)	524443-(-)
	4000 K	524394-(-)	524434-(-)	524444-(-)
	3500 K	524395-(-)	524435-(-)	524445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	524453-(-)	524463-(-)	524473-(-)
	4000 K	524454-(-)	524464-(-)	524474-(-)
	3500 K	524455-(-)	524465-(-)	524475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	531193-(-)	531203-(-)	531213-(-)
	4000 K	531194-(-)	531204-(-)	531214-(-)
	3500 K	531195-(-)	531205-(-)	531215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	531273-(-)	531283-(-)	531293-(-)
	4000 K	531274-(-)	531284-(-)	531294-(-)
	3500 K	531275-(-)	531285-(-)	531295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	531403-(-)	531413-(-)	531423-(-)
	4000 K	531404-(-)	531414-(-)	531424-(-)
	3500 K	531405-(-)	531415-(-)	531425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	531393-(-)	531433-(-)	531443-(-)
	4000 K	531394-(-)	531434-(-)	531444-(-)
	3500 K	531395-(-)	531435-(-)	531445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	531453-(-)	531463-(-)	531473-(-)
	4000 K	531454-(-)	531464-(-)	531474-(-)
	3500 K	531455-(-)	531465-(-)	531475-(-)