


NINA 4

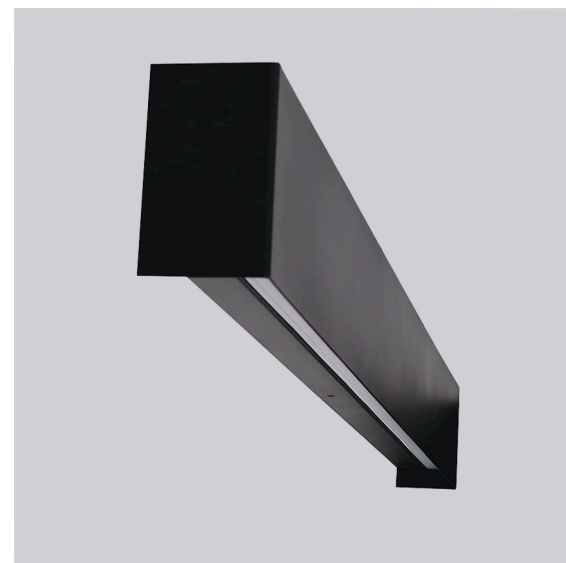

Applique

En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable.
Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H





Intégrée



2,2 kg



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
18 W	3000 K	2108 lm	117 lm/W
	4000 K	2217 lm	123 lm/W
25 W	3000 K	2855 lm	114 lm/W
	4000 K	3002 lm	120 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur NINA direct	999030-(.)
Interrupteur NINA indirect	990031-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Éclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
Tirette NINA direct	9990321
Tirette NINA indirect	9990331

Disponible uniquement en Blanc



Désignation	CODE
Détecteur NINA	9990340



NINA 4

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 25 W	3000 K	105483-(.)
	4000 K	105484-(.)
2 x 18 W	3000 K	105343-(.)
	4000 K	105344-(.)

DALI- Uniquement sur double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 25 W	3000 K	105283-(.)
	4000 K	105284-(.)
2 x 18 W	3000 K	105293-(.)
	4000 K	105294-(.)

ON / OFF - Direct / Indirect double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 25 W	3000 K	105253-(.)
	4000 K	105254-(.)
2 x 18 W	3000 K	105263-(.)
	4000 K	105264-(.)

ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
2 x 25 W	3000 K	105303-(.)
	4000 K	105304-(.)
2 x 18 W	3000 K	105313-(.)
	4000 K	105314-(.)

ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
2 x 25 W	3000 K	105273-(.)
	4000 K	105274-(.)
2 x 18 W	3000 K	105173-(.)
	4000 K	105174-(.)

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.