


MUE DB

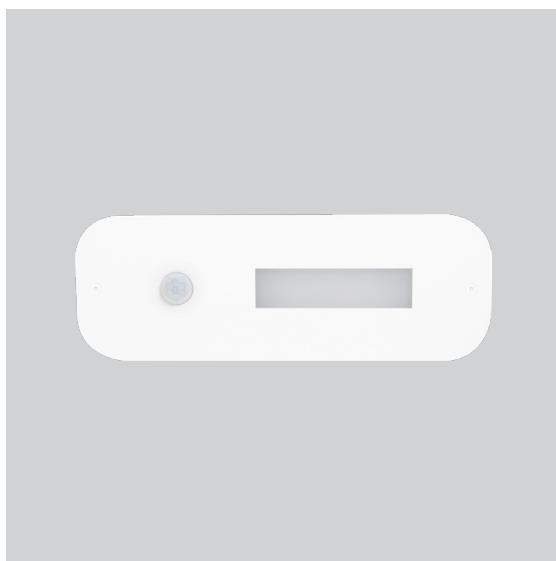

Encastré mural

En acier thermolaqué, cet encastré mural intègre un détecteur de mouvement pour éclairer automatiquement les cheminements et les escaliers. Son design épuré et sa fixation par vis dans le boîtier d'encastrement (en option) assurent une installation solide et discrète.

Idéal pour une sécurité optimale et une gestion intelligente de l'éclairage dans les espaces publics, les couloirs ou les escaliers.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée

0,41 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
1 W 150 mA	3000 K	110 Lm	94 lm/W
	4000 K	117 Lm	100 lm/W
2 W 300 mA	3000 K	214 Lm	120 lm/W
	4000 K	227 Lm	128 lm/W
3 W 500 mA *	3000 K	346 Lm	115 lm/W
	4000 K	366 Lm	121 lm/W

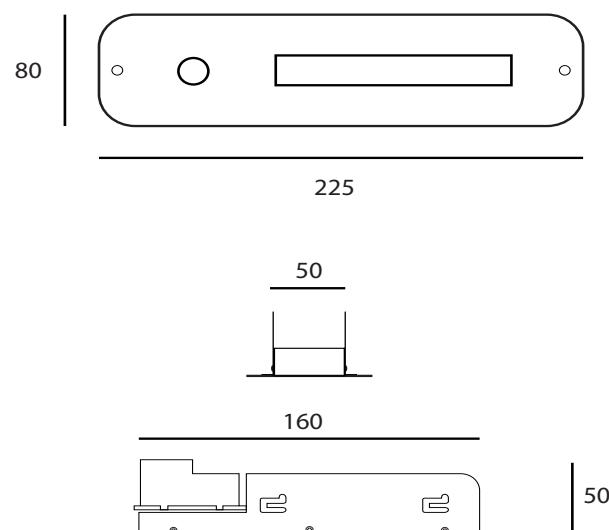

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code
1 à 3 W	3000 K	MUE123-(.)
	4000 K	MUE124-(.)

Accessoire

Désignation	Code
Boîte multimat NO AIR Triple Ent.71 D.67	9991530



* ATTENTION ! Ne pas switcher au-delà de 500 mA MAX