


NINA 2

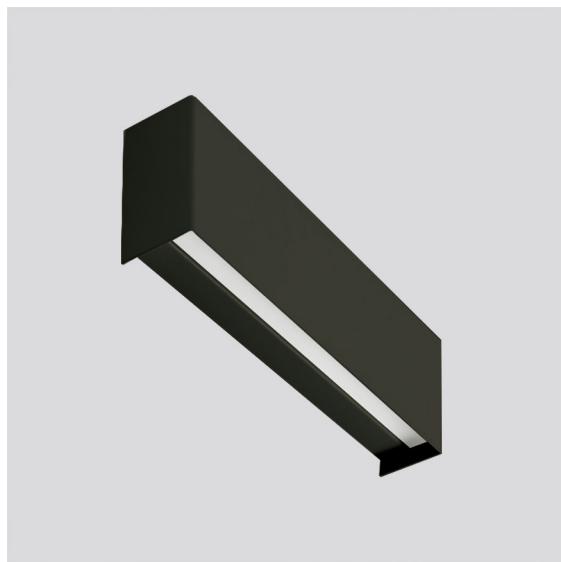

Applique

En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable.

Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



ou

Intégrée

1,3 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
12 W	3000 K	1326 lm	110 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W
9 W	3000 K	952 lm	106 lm/W
	4000 K	997 lm	111 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur NINA direct	999030-(.)
Interrupteur NINA indirect	990031-(.)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir
 Position Droite ou Gauche à préciser
 Eclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
Tirette NINA direct	9990321
Tirette NINA indirect	9990331

Disponible uniquement en Blanc



Désignation	CODE
Détecteur NINA	9990340



NINA 2

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : 1 = Blanc ; 2 = Noir ; 5 = Gris

DALI - Uniquement sur simple allumage

DALI - Classe I - Direct/Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 12 W	3000 K	147063-(.)
	4000 K	147064-(.)
2 x 9 W	3000 K	147083-(.)
	4000 K	147084-(.)

ON / OFF - Classe I - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 12 W	3000 K	147243-(.)
	4000 K	147244-(.)
2 x 9 W	3000 K	147183-(.)
	4000 K	147184-(.)

DALI - Classe I - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 x 12 W	3000 K	147093-(.)
	4000 K	147094-(.)

ON / OFF - Classe I - Direct/Indirect Double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 12 W	3000 K	147033-(.)
	4000 K	147034-(.)
2 x 9 W	3000 K	147043-(.)
	4000 K	147044-(.)

DALI - Classe I - Indirect

Puissances	Kelvin	Code
1 x 12 W	3000 K	147393-(.)
	4000 K	147394-(.)

ON / OFF - Classe I - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 x 12 W	3000 K	147123-(.)
	4000 K	147124-(.)

ON / OFF - Classe II - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 x 12 W	3000 K	147053-(.)
	4000 K	147054-(.)

ON / OFF - Classe I - Indirect

Puissances	Kelvin	Code
1 x 12 W	3000 K	147373-(.)
	4000 K	147374-(.)

ON / OFF - Classe II - Indirect

Puissances	Kelvin	Code
1 x 12 W	3000 K	147383-(.)
	4000 K	147384-(.)