

# CATANN



## Suspension

Profilé en aluminium thermolaqué, ce luminaire LED haute performance est conçu pour offrir un éclairage précis et de qualité, grâce à une combinaison d'optiques et de lentilles LEDIL, de diffuseur opale ou prismatique, permettant la personnalisation selon les besoins du projet. Il est conforme à la certification BAT-EQ-127 pour les bâtiments tertiaires, rendant certains modèles éligibles au dispositif CEE. Livré avec filins de suspension et un câble d'alimentation de 2 mètres pour une installation facilitée.

### Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Selon modèles




Intégrée

3,4 kg

### Suspension UGR<19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic Mat
29 W	3000 K	3682 lm	127 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	3861 lm	133 lm/W	WW-D 80°	NOIR

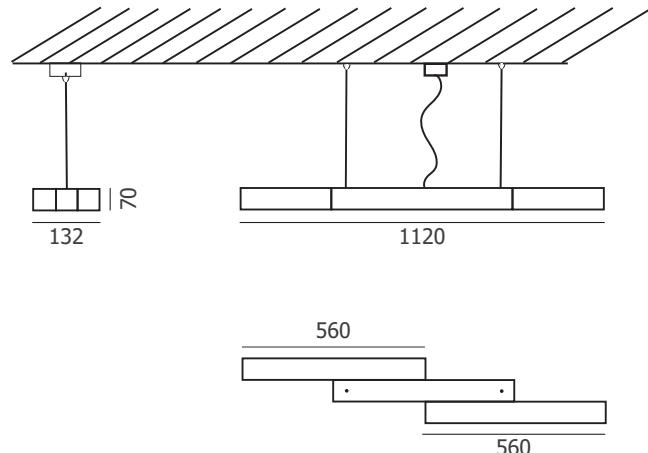

### Suspension Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
29 W	3000 K	3406 lm	117 lm/W
	4000 K	3712 lm	128 lm/W

### Optiques disponibles



### Suspension Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
29 W	3000 K	3892 lm	134 lm/W
	4000 K	4242 lm	146 lm/W

# CATANN

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## Suspension UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
29 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	CAT113-(.)	CAT273-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	CAT114-(.)	CAT274-(.)

## Suspension Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
29 W	3000 K	CAT143-(.)	CAT303-(.)
	4000 K	CAT144-(.)	CAT304-(.)

## Suspension Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
29 W	3000 K	CAT163-(.)	CAT323-(.)
	4000 K	CAT164-(.)	CAT324-(.)