



Notice de montage ENCASTRÉ :

- BRIOLED
- BRIOLED BRILLANT

Equipement

ON/OFF ou **DALI**





Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

- ① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**


- ② Découpe à réaliser

Mettre
**HORS
TENSION**

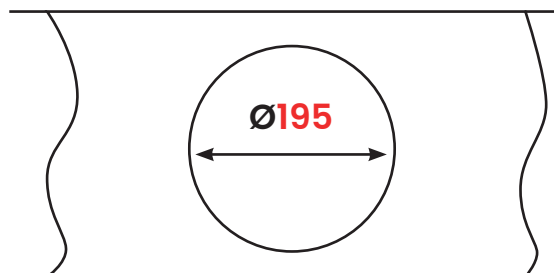


- ③ Raccordement au réseau


3A **ON/OFF**
Standard

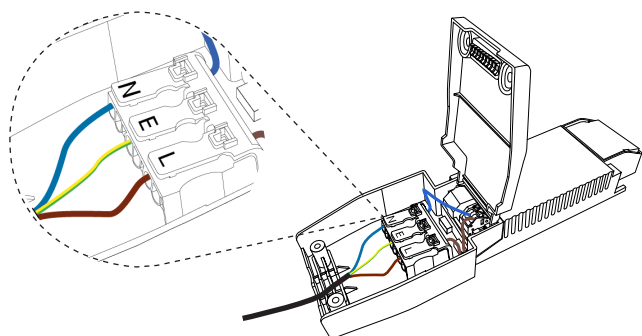


DALI

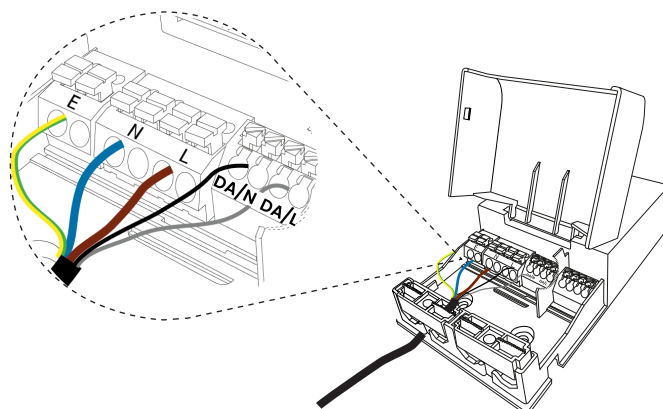


3B ON/OFF REPIQUABLE

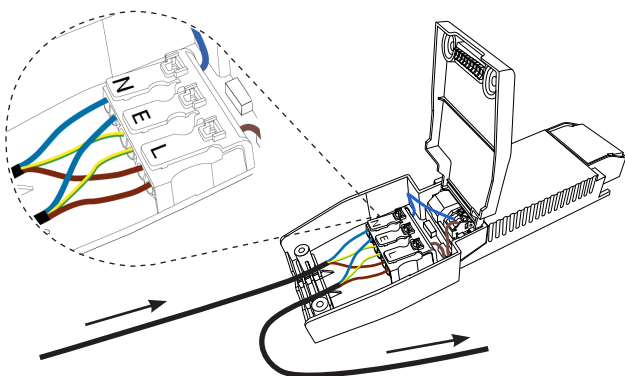

DALI REPIQUABLE

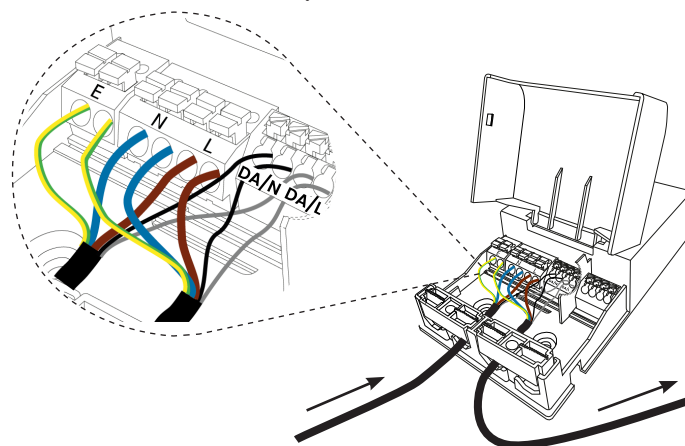


Sch ma de câblage DALI

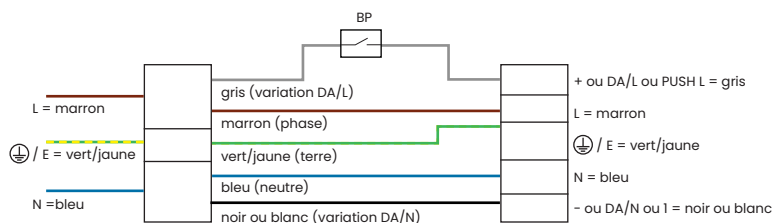


 4 INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

 5 Mettre sous tension

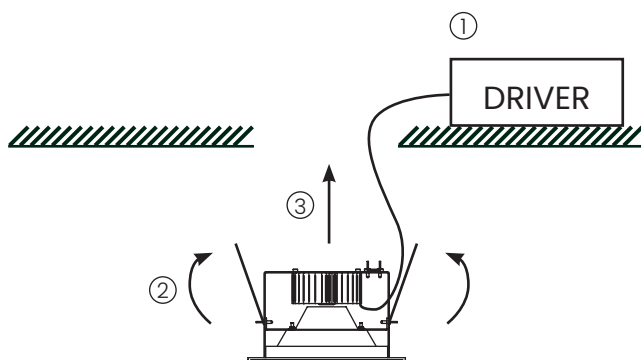

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil au plafond

Mettre
**SOUS
TENSION**



Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d' viter tout dommage  lectrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie