

LBD


Projecteur sur patère

En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur allie puissance et élégance. Il est équipé d'un driver intégré, d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé. Sa patère permet une installation flexible, idéal pour une application dans un bureau, circulation, hôtellerie, magasins, halls, etc


Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Sans accessoires



Puissances	Kelvin	Flux IRC80	lm/W	Flux IRC90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

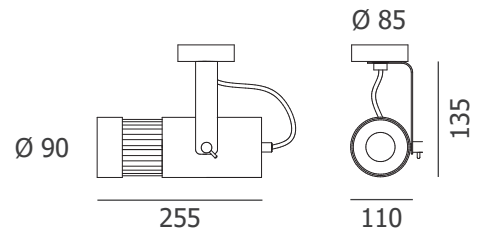

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Accessoires

Désignation	Code	
Volet coupe flux		
ATTENTION : A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté	599080-(.)	
Nid d'abeille + cover transparent		
ATTENTION : Puissance max 40W	9990050	
Cover opale		
	9990046	
Cover transparent		
	9990049	
Nid d'abeille		
	5990812	

Attention : Accessoires **Volet coupe flux** non compatible avec les **covers**

LBD

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code 49°	Code 37°	Code 23°
13 W IRC >80	3000 K	573233-(.)	573243-(.)	573253-(.)
	4000 K	573234-(.)	573244-(.)	573254-(.)
	3500 K	573235-(.)	573245-(.)	573255-(.)
19 W IRC >80	3000 K	573283-(.)	573293-(.)	573303-(.)
	4000 K	573284-(.)	573294-(.)	573304-(.)
	3500 K	573285-(.)	573295-(.)	573305-(.)
27 W IRC >80	3000 K	573183-(.)	573173-(.)	573163-(.)
	4000 K	573184-(.)	573174-(.)	573164-(.)
	3500 K	573185-(.)	573175-(.)	573165-(.)
40 W IRC >80	3000 K	573543-(.)	573533-(.)	573523-(.)
	4000 K	573544-(.)	573534-(.)	573524-(.)
	3500 K	573545-(.)	573535-(.)	573525-(.)

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code 49°	Code 37°	Code 23°
13 W IRC >90	3000 K	541233-(.)	541243-(.)	541253-(.)
	4000 K	541234-(.)	541244-(.)	541254-(.)
	3500 K	541235-(.)	541245-(.)	541255-(.)
19 W IRC >90	3000 K	541283-(.)	541293-(.)	541303-(.)
	4000 K	541284-(.)	541294-(.)	541304-(.)
	3500 K	541285-(.)	541295-(.)	541305-(.)
27 W IRC >90	3000 K	541183-(.)	541173-(.)	541163-(.)
	4000 K	541184-(.)	541174-(.)	541164-(.)
	3500 K	541185-(.)	541175-(.)	541165-(.)
40 W IRC >90	3000 K	541543-(.)	541533-(.)	541523-(.)
	4000 K	541544-(.)	541534-(.)	541524-(.)
	3500 K	541545-(.)	541535-(.)	541525-(.)



Puissances	Kelvin	Code 49°	Code 37°	Code 23°
13 W IRC >80	3000 K	542233-(.)	542243-(.)	542253-(.)
	4000 K	542234-(.)	542244-(.)	542254-(.)
	3500 K	542235-(.)	542245-(.)	542255-(.)
19 W IRC >80	3000 K	542283-(.)	542293-(.)	542303-(.)
	4000 K	542284-(.)	542294-(.)	542304-(.)
	3500 K	542285-(.)	542295-(.)	542305-(.)
27 W IRC >80	3000 K	542183-(.)	542173-(.)	542163-(.)
	4000 K	542184-(.)	542174-(.)	542164-(.)
	3500 K	542185-(.)	542175-(.)	542165-(.)
40 W IRC >80	3000 K	542543-(.)	542532-(.)	542523-(.)
	4000 K	542544-(.)	542534-(.)	542524-(.)
	3500 K	542545-(.)	542535-(.)	542525-(.)



Puissances	Kelvin	Code 49°	Code 37°	Code 23°
13 W IRC >90	3000 K	543233-(.)	543243-(.)	543253-(.)
	4000 K	543234-(.)	543244-(.)	543254-(.)
	3500 K	543235-(.)	543245-(.)	543255-(.)
19 W IRC >90	3000 K	543283-(.)	543293-(.)	543303-(.)
	4000 K	543284-(.)	543294-(.)	543304-(.)
	3500 K	543285-(.)	543295-(.)	543305-(.)
27 W IRC >90	3000 K	543183-(.)	543173-(.)	543163-(.)
	4000 K	543184-(.)	543174-(.)	543164-(.)
	3500 K	543185-(.)	543175-(.)	543165-(.)
40 W IRC >90	3000 K	543543-(.)	543533-(.)	543523-(.)
	4000 K	543544-(.)	543534-(.)	543524-(.)
	3500 K	543545-(.)	543535-(.)	543525-(.)

1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

Leds spécifiques

BOULANGERIE

40 W

Ø 17

Contactez nous