

LIKA



Applique

En acier thermolaqué, cette applique direct et indirect est équipée d'un diffuseur micro-prismatique et opale indirect assurant une lumière douce et homogène. Son double allumage en standard permet une gestion flexible de l'éclairage selon les besoins. Idéal pour les chambres, bureaux, halls ou zones de circulation.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RGI | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H


Eclairage direct



Intégrée

4,4 kg

Puissances	Kelvin	Flux direct	lm/W	Flux indirect	lm/W
47 W	3000 K	1306 lm	131 lm/W	3977 lm	107 lm/W
	4000 K	1373 lm	137 lm/W	4182 lm	113 lm/W

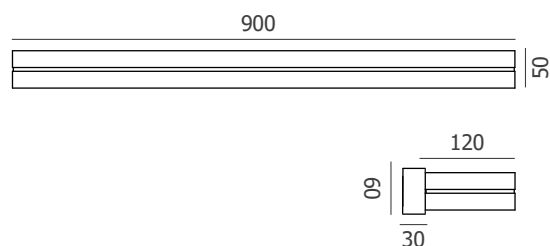

Direct / Indirect - on / off Double Allumage

Puissances	Kelvin	Code
47 W	3000 K	162473-(.)
	4000 K	162474-(.)

Direct / Indirect - DALI Double Allumage

Puissances	Kelvin	Code
47 W	3000 K	162373-(.)
	4000 K	162374-(.)

Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur LIKA direct	999030-(.)
Interrupteur LIKA indirect	999031-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir

Désignation	CODE
Tirette LIKA direct L.230	9990321
Tirette LIKA indirect L.230	9990331
Plus Value cordelette	999450

Uniquement disponible en Blanc

Possibilités de liserets de couleur



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris