


NINA 3

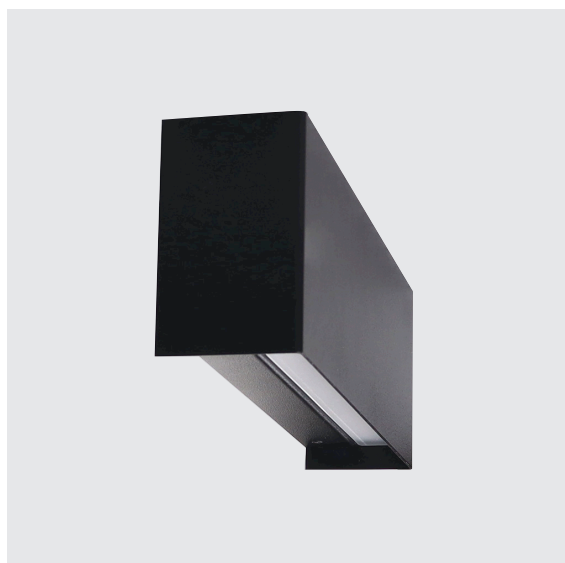

Applique


En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable. Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur NINA direct	999030-(.)
Interrupteur NINA indirect	999031-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Eclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
Tirette NINA direct L.230	9990321
Tirette NINA indirect L.230	9990331
Plus Value cordelette	999450

Disponible uniquement en Blanc



Désignation	CODE
Détecteur NINA	9990340

Position Droite ou Gauche à préciser



NINA 3

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147483-(.)
	4000 K	147484-(.)
2 x 17 W	3000 K	147343-(.)
	4000 K	147344-(.)

ON / OFF - Direct / Indirect - Double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147253-(.)
	4000 K	147254-(.)
2 x 17 W	3000 K	147263-(.)
	4000 K	147264-(.)

ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 x 24 W	3000 K	147273-(.)
	4000 K	147274-(.)
1 x 17 W	3000 K	147173-(.)
	4000 K	147174-(.)

DALI - UNIQUEMENT SUR SIMPLE ALLUMAGE

DALI - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147283-(.)
	4000 K	147284-(.)
2 x 17 W	3000 K	147293-(.)
	4000 K	147294-(.)

DALI - Direct

Puissances	Kelvin	Co de
1 x 24 W	3000 K	147303-(.)
	4000 K	147304-(.)
1 x 17 W	3000 K	147313-(.)
	4000 K	147314-(.)

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.