


# NINA 4

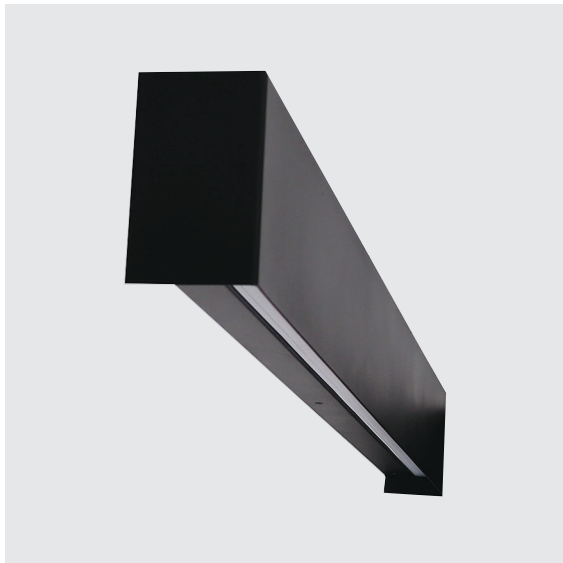

## Applique


En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable. Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

## Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



| Puissances | Kelvin | Flux    | lm/W     |
|------------|--------|---------|----------|
| 18 W       | 3000 K | 2108 lm | 117 lm/W |
|            | 4000 K | 2217 lm | 123 lm/W |
| 25 W       | 3000 K | 2855 lm | 114 lm/W |
|            | 4000 K | 3002 lm | 120 lm/W |



## Accessoires

| Désignation | CODE |
|-------------|------|
|-------------|------|

Interrupteur NINA direct 999030-()

Interrupteur NINA indirect 990031-()

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir  
Position Droite ou Gauche à préciser  
Éclairage Direct ou Indirect à préciser



| Désignation | CODE |
|-------------|------|
|-------------|------|

Tirette NINA direct L.230 9990321

Tirette NINA indirect L.230 9990331

Plus Value cordelette 999450

Disponible uniquement en Blanc



| Désignation | CODE |
|-------------|------|
|-------------|------|

Détecteur NINA 9990340

Position Droite ou Gauche à préciser



# NINA 4

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## ON / OFF - Direct / Indirect

| Puissances | Kelvin | Code       |
|------------|--------|------------|
| 2 x 18 W   | 3000 K | 105343-(.) |
|            | 4000 K | 105344-(.) |
| 2 x 25 W   | 3000 K | 105483-(.) |
|            | 4000 K | 105484-(.) |

## ON / OFF - Direct / Indirect - Double allumage

| Puissances | Kelvin | Code       |
|------------|--------|------------|
| 2 x 18 W   | 3000 K | 105263-(.) |
|            | 4000 K | 105264-(.) |
| 2 x 25 W   | 3000 K | 105253-(.) |
|            | 4000 K | 105254-(.) |

## ON / OFF - Direct

| Puissances | Kelvin | Code       |
|------------|--------|------------|
| 1 x 18 W   | 3000 K | 105173-(.) |
|            | 4000 K | 105174-(.) |
| 1 x 25 W   | 3000 K | 105273-(.) |
|            | 4000 K | 105274-(.) |

## DALI- UNIQUEMENT SUR SIMPLE ALLUMAGE

### DALI - Direct / Indirect

| Puissances | Kelvin | Code       |
|------------|--------|------------|
| 2 x 18 W   | 3000 K | 105293-(.) |
|            | 4000 K | 105294-(.) |
| 2 x 25 W   | 3000 K | 105283-(.) |
|            | 4000 K | 105284-(.) |

### DALI - Direct

| Puissances | Kelvin | Code       |
|------------|--------|------------|
| 1 x 18 W   | 3000 K | 105313-(.) |
|            | 4000 K | 105314-(.) |
| 1 x 25 W   | 3000 K | 105303-(.) |
|            | 4000 K | 105304-(.) |

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.