


NINA 5

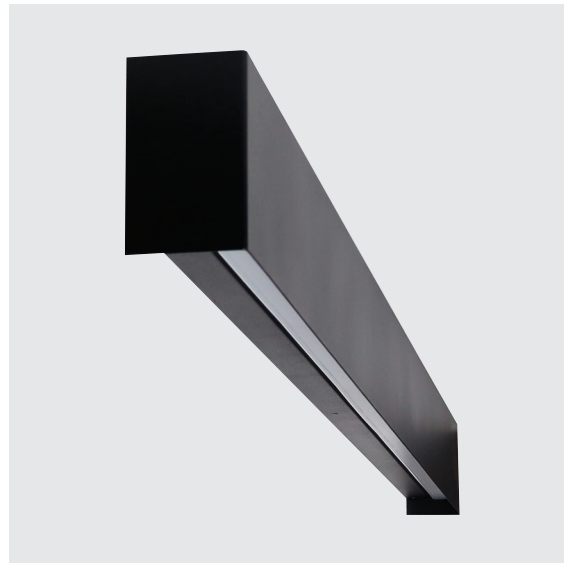

Applique

En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable. Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée

4,2 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
17 W	3000 K	1904 lm	112 lm/W
	4000 K	2002 lm	118 lm/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
-------------	------

Interrupteur NINA direct 999030-(.)

Interrupteur NINA indirect 990031-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir

Position Droite ou Gauche à préciser

Eclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
-------------	------

Tirette NINA direct L.230 9990321

Tirette NINA indirect L.230 9990331

Plus Value cordelette 999450


Disponible uniquement en Blanc



Désignation	CODE
-------------	------

Détecteur NINA 9990340

Position Droite ou Gauche à préciser



NINA 5

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 X 25 W	3000 K	104483-(.)
	4000 K	104484-(.)
2 X 17 W	3000 K	104343-(.)
	4000 K	104344-(.)

ON / OFF - Direct / Indirect - Double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 X 25 W	3000 K	104253-(.)
	4000 K	104254-(.)
2 X 17 W	3000 K	104263-(.)
	4000 K	104264-(.)

ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 X 25 W	3000 K	104273-(.)
	4000 K	104274-(.)
1 X 17 W	3000 K	104173-(.)
	4000 K	104174-(.)

DALI - UNIQUEMENT SUR SIMPLE ALLUMAGE

DALI - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104283-(.)
	4000 K	104284-(.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104293-(.)
	4000 K	104294-(.)

DALI - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104303-(.)
	4000 K	104304-(.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104313-(.)
	4000 K	104314-(.)

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.