

ROLUX


Projecteur sur patère

En aluminium et acier thermolaqué, équipé d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, idéal pour une application dans un bureau, circulation, hôtellerie, magasins, halls, etc

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H


Sans accessoires



Puissances	Kelvin	Flux IRC80	lm/W	Flux IRC90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

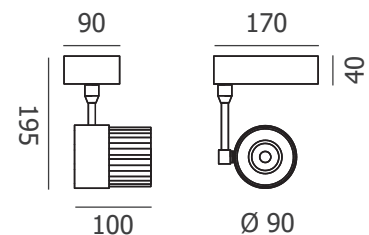

Accessoires

Désignation	Code	
Volet coupe flux		
ATTENTION : A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté	599080-()	
Nid d'abeille + cover transparent		
ATTENTION : Puissance max 40W	9990050	
Cover transparent	9990049	
Cover opale	9990046	
Nid d'abeille	5990812	

Attention : Accessoires **Volet coupe flux** non compatible avec les **covers**

possibilité de tige plus longue en option sur demande



ROLUX

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	571133-(.)	571163-(.)	571193-(.)
	4000 K	571134-(.)	571164-(.)	571194-(.)
	3500 K	571135-(.)	571165-(.)	571195-(.)
19 W IRC >80	3000 K	571203-(.)	571273-(.)	571263-(.)
	4000 K	571204-(.)	571274-(.)	571264-(.)
	3500 K	571205-(.)	571275-(.)	571265-(.)
27 W IRC >80	3000 K	571123-(.)	571243-(.)	571243-(.)
	4000 K	571124-(.)	571244-(.)	571244-(.)
	3500 K	571125-(.)	571245-(.)	571245-(.)
40 W IRC >80	3000 K	571503-(.)	571563-(.)	571563-(.)
	4000 K	571504-(.)	571564-(.)	571564-(.)
	3500 K	571505-(.)	571565-(.)	571565-(.)
39 W IRC >80	3000 K	571393-(.)	571663-(.)	571663-(.)
	4000 K	571394-(.)	571664-(.)	571664-(.)
45 W IRC >80	3000 K	571573-(.)	571603-(.)	571603-(.)
	4000 K	571574-(.)	571604-(.)	571604-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	547233-(.)	547243-(.)	547253-(.)
	4000 K	547234-(.)	547244-(.)	547254-(.)
	3500 K	547235-(.)	547245-(.)	547255-(.)
19 W IRC >90	3000 K	547323-(.)	547303-(.)	547313-(.)
	4000 K	547324-(.)	547304-(.)	547314-(.)
	3500 K	547325-(.)	547305-(.)	547315-(.)
27 W IRC >90	3000 K	547373-(.)	547383-(.)	547333-(.)
	4000 K	547374-(.)	547384-(.)	547334-(.)
	3500 K	547375-(.)	547385-(.)	547335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	547503-(.)	547513-(.)	547523-(.)
	4000 K	547504-(.)	547514-(.)	547524-(.)
	3500 K	547505-(.)	547515-(.)	547525-(.)
39 W IRC >90	3000 K	547493-(.)	547533-(.)	547543-(.)
	4000 K	547494-(.)	547534-(.)	547544-(.)
	3500 K	547495-(.)	547535-(.)	547545-(.)
45 W IRC >90	3000 K	547553-(.)	547563-(.)	547573-(.)
	4000 K	547554-(.)	547564-(.)	547574-(.)
	3500 K	547555-(.)	547565-(.)	547575-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	548233-(.)	548243-(.)	548253-(.)
	4000 K	548234-(.)	548244-(.)	548254-(.)
	3500 K	548235-(.)	548245-(.)	548255-(.)
19 W IRC >80	3000 K	548323-(.)	548303-(.)	548313-(.)
	4000 K	548324-(.)	548304-(.)	548314-(.)
	3500 K	548325-(.)	548305-(.)	548315-(.)
27 W IRC >80	3000 K	548373-(.)	548383-(.)	548333-(.)
	4000 K	548374-(.)	548384-(.)	548334-(.)
	3500 K	548375-(.)	548385-(.)	548335-(.)
40 W IRC >80	3000 K	548503-(.)	548513-(.)	548523-(.)
	4000 K	548504-(.)	548514-(.)	548524-(.)
	3500 K	548505-(.)	548515-(.)	548525-(.)
39 W IRC >80	3000 K	548493-(.)	548533-(.)	548543-(.)
	4000 K	548494-(.)	548534-(.)	548544-(.)
45 W IRC >80	3000 K	548553-(.)	548563-(.)	548573-(.)
	4000 K	548554-(.)	548564-(.)	548574-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	549233-(.)	549243-(.)	549253-(.)
	4000 K	549234-(.)	549244-(.)	549254-(.)
	3500 K	549235-(.)	549245-(.)	549255-(.)
19 W IRC >90	3000 K	549323-(.)	549303-(.)	549313-(.)
	4000 K	549324-(.)	549304-(.)	549314-(.)
	3500 K	549325-(.)	549305-(.)	549315-(.)
27 W IRC >90	3000 K	549373-(.)	549383-(.)	549333-(.)
	4000 K	549374-(.)	549384-(.)	549334-(.)
	3500 K	549375-(.)	549385-(.)	549335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	549503-(.)	549513-(.)	549523-(.)
	4000 K	549504-(.)	549514-(.)	549524-(.)
	3500 K	549505-(.)	549515-(.)	549525-(.)
39 W IRC >90	3000 K	549493-(.)	549533-(.)	549543-(.)
	4000 K	549494-(.)	549534-(.)	549544-(.)
	3500 K	549495-(.)	549535-(.)	549545-(.)
45 W IRC >90	3000 K	549563-(.)	549563-(.)	549573-(.)
	4000 K	549564-(.)	549564-(.)	549574-(.)
	3500 K	549565-(.)	549565-(.)	549575-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)