



Notice de montage ENCASTRÉ :

- MIDO 1
- MIDO 2
- MIDO 3

Equipement


ON/OFF ou **DALI**




Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

- ① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

Mettre
**HORS
TENSION**




- ② Découpe à réaliser

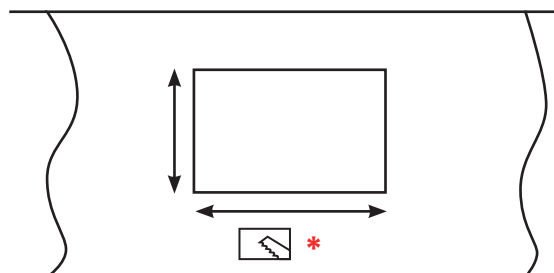


* MIDO 1 145 x 145 MIDO 2 340 x 145 MIDO 3 510 x 145

- ③ Racordement au réseau


3A ON/OFF

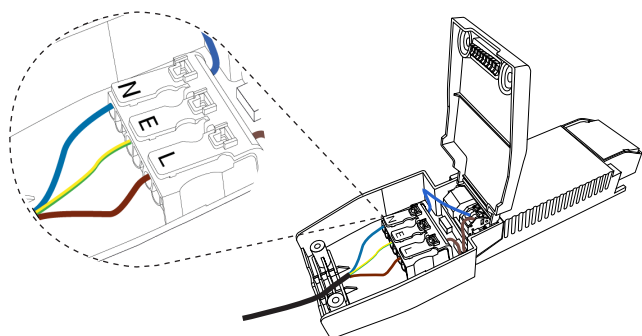

DALI

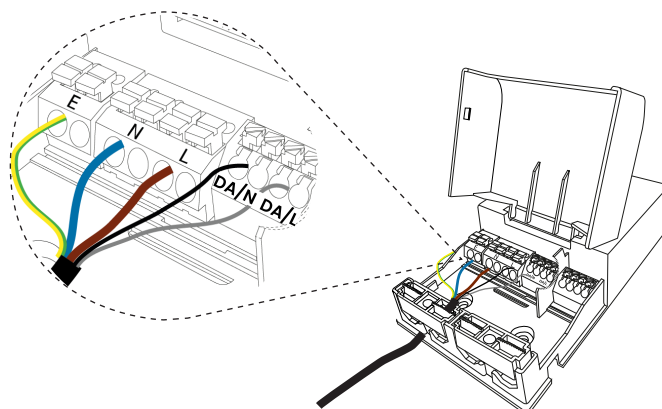

3B ON/OFF REPIQUABLE en standard

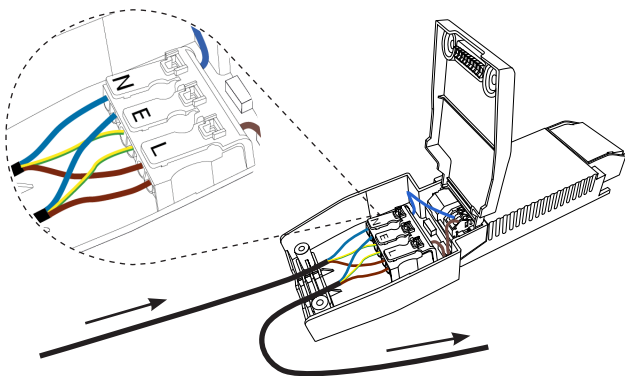

DALI REPIQUABLE en standard



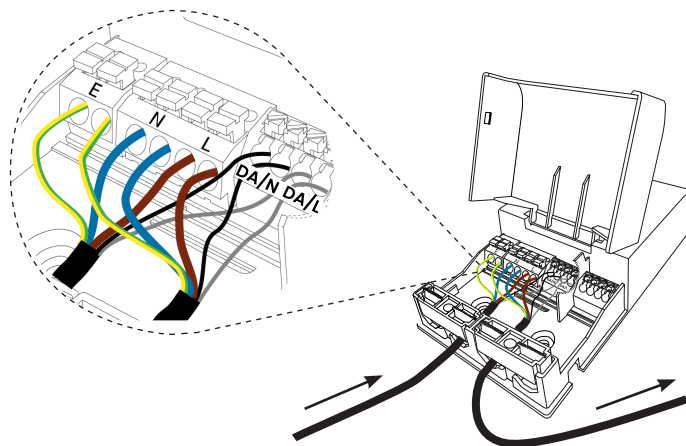


Schéma de câblage DALI

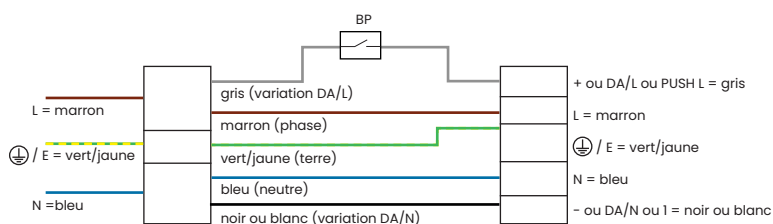


④ INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

MIDO 1

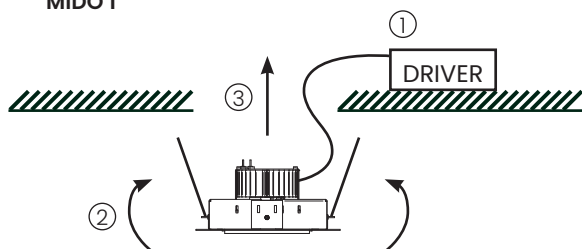

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil en place


MIDO 2 & 3

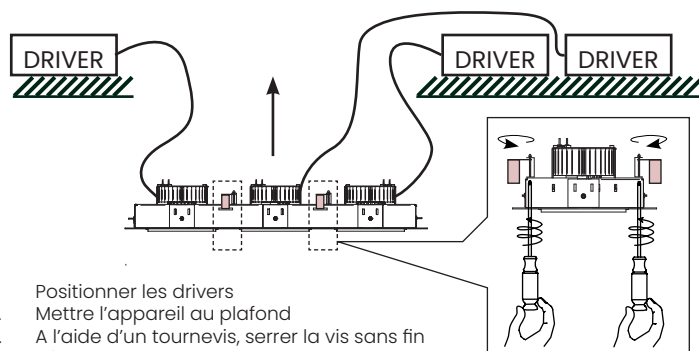

1. Positionner les drivers
2. Mettre l'appareil au plafond
3. A l'aide d'un tournevis, serrer la vis sans fin afin de verrouiller les crochets

⑤ Mettre sous tension

Mettre
**SOUS
TENSION**



Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie