

ALU 100



Suspension tubulaire


En aluminium et acier thermolaqué, cette suspension épurée se distingue par son câble d'alimentation en cordon tissé d'un mètre. Dotée d'un driver intégré, d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, elle assure un IRC > 80 ou 90 pour un éclairage précis et qualitatif. Idéale pour mettre en valeur les vitrines, boutiques, hôtels et espaces intérieurs.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

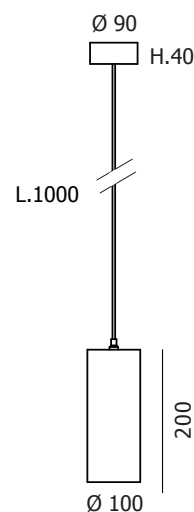

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Corps blanc : câble blanc
 Corps noir : câble noir
 Corps gris : câble noir

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W IRC >80	3000 K	228133-(.)	228013-(.)	228023-(.)
	4000 K	228134-(.)	228014-(.)	228024-(.)
	3500 K	228135-(.)	228015-(.)	228025-(.)
27 W IRC >80	3000 K	228283-(.)	228033-(.)	228043-(.)
	4000 K	228284-(.)	228034-(.)	228044-(.)
	3500 K	228285-(.)	228035-(.)	228045-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W IRC >90	3000 K	228053-(.)	228063-(.)	228073-(.)
	4000 K	228054-(.)	228064-(.)	228074-(.)
	3500 K	228055-(.)	228065-(.)	228075-(.)
27 W IRC >90	3000 K	228093-(.)	228103-(.)	228123-(.)
	4000 K	228094-(.)	228104-(.)	228124-(.)
	3500 K	228095-(.)	228105-(.)	228125-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris