
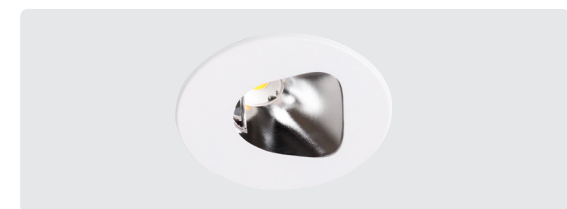


ASY

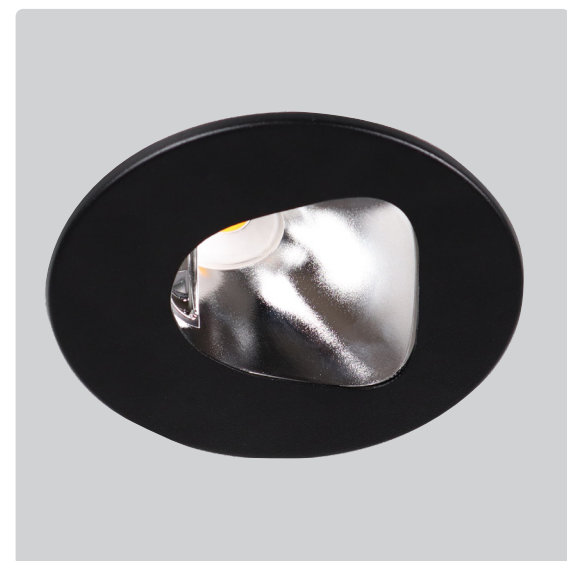

Encastré asymétrique

En acier, cet encastré asymétrique offre un éclairage ciblé grâce à son réflecteur asymétrique, garantissant un rendu des couleurs fidèle. Son refroidisseur passif assure une durabilité optimale. Installation discrète au plafond grâce à un système de fixation par ressorts. Il est équipé d'un **driver déporté ON/OFF, avec option repiquable** ou dimmable **DALI repiquable**. Idéal pour les bureaux, circulations, hôtels et éclairages de tableaux.

Garantie 5 ans


IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Déporté Asymétrique 0,34 kg


Puissances	Kelvin	Flux IRC80	lm/W	Flux IRC90	lm/W
19 W	3000 K	2394 lm	126 lm/W	2051 lm	108 lm/W
	4000 K	2514 lm	132 lm/W	2155 lm	113 lm/W
27 W	3000 K	3209 lm	119 lm/W	2749 lm	100 lm/W
	4000 K	3369 lm	125 lm/W	2889 lm	107 lm/W
40 W	3000 K	4448 lm	111 lm/W	3811 lm	95 lm/W
	4000 K	4671 lm	117 lm/W	4004 lm	100 lm/W

19 - 27 W



Ø 140

40 W



Ø 140



Ø 135

Optiques disponibles

Désignation	Code
-------------	------

Option repiquable

9990044

ASY

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >80	3000 K	ASY103-(.)
	4000 K	ASY104-(.)
27 W IRC >80	3000 K	ASY203-(.)
	4000 K	ASY204-(.)
40 W IRC >80	3000 K	ASY303-(.)
	4000 K	ASY304-(.)



Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >80	3000 K	ASY113-(.)
	4000 K	ASY114-(.)
27 W IRC >80	3000 K	ASY213-(.)
	4000 K	ASY214-(.)
40 W IRC >80	3000 K	ASY313-(.)
	4000 K	ASY314-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >90	3000 K	ASY403-(.)
	4000 K	ASY404-(.)
27 W IRC >90	3000 K	ASY503-(.)
	4000 K	ASY504-(.)
40 W IRC >90	3000 K	ASY603-(.)
	4000 K	ASY604-(.)



Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >90	3000 K	ASY413-(.)
	4000 K	ASY414-(.)
27 W IRC >90	3000 K	ASY513-(.)
	4000 K	ASY514-(.)
40 W IRC >90	3000 K	ASY613-(.)
	4000 K	ASY614-(.)

