

COLIBRI




Projecteur sur rampe

En aluminium et acier thermolaqué, cette rampe équipée de 3 ou 4 projecteurs (autres configurations sur demande) offre une flexibilité optimale grâce à ses rotules multidirectionnelles. Les 3 réflecteurs compacts (S 26°, W 47°, WW 60°) permettent un éclairage précis et modulable, tandis que le driver ON/OFF intégré simplifie l'installation. idéal pour la mise en valeur d'espaces, l'hôtellerie, les boutiques et les vitrines, où un éclairage ciblé et esthétique est essentiel.


Garantie 5 ans

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




| Puissances | Kelvin | Flux 26°-S | Flux 47°-W | Flux 60°-WW |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 6 W | 3000 K | 741 lm | 644 lm | 624 lm |
| | 3500 K | 671 lm | 663 lm | 643 lm |
| | 4000 K | 685 lm | 676 lm | 656 lm |


Colibri



Rampe 3 spots

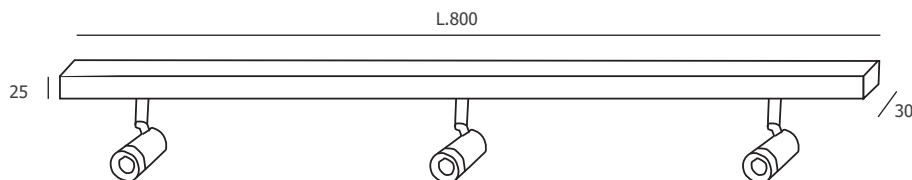

Rampe 4 spots

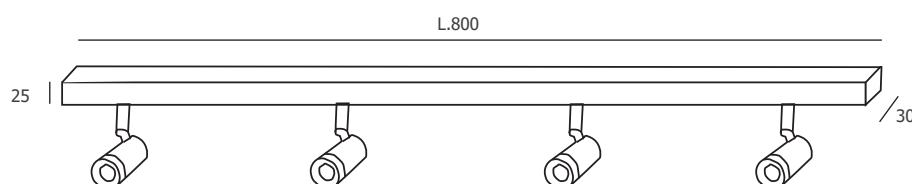

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

CUBISPOT 2026 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.

COLIBRI

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Ramp 3 Spots

| Puissances | Kelvin | Flux 26°-S | Flux 47°-W | Flux 60°-WW |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 6 W | 3000 K | 830631-(.) | 830731-(.) | 830831-(.) |
| | 3500 K | 830641-(.) | 830741-(.) | 830841-(.) |
| | 4000 K | 830651-(.) | 830751-(.) | 830851-(.) |

Ramp 4 Spots

| Puissances | Kelvin | Flux 26°-S | Flux 47°-W | Flux 60°-WW |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 6 W | 3000 K | 830931-(.) | 831031-(.) | 831131-(.) |
| | 3500 K | 830941-(.) | 831041-(.) | 831141-(.) |
| | 4000 K | 830951-(.) | 831051-(.) | 831151-(.) |