

DELTA 2




Suspension multidirectionnelle


En acier et aluminium thermolaqué, cette suspension allie robustesse et polyvalence. Équipée d'un filin et câble d'alimentation (L. 3 m), elle est parfaite pour éclairer avec précision les bureaux, hôtels, magasins et halls.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

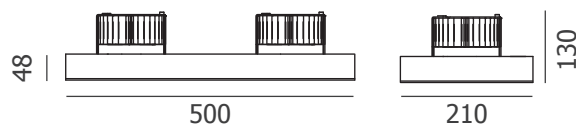

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Système de suspension avec filins en triangulation

DELTA 2

RAL sur demande : Dernier chiffre du code (.) par ① = Blanc ② = Noir ③ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	609193-(.)	609203-(.)	609213-(.)
	4000 K	609194-(.)	609204-(.)	609214-(.)
	3500 K	609195-(.)	609205-(.)	609215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	609273-(.)	609283-(.)	609293-(.)
	4000 K	609274-(.)	609284-(.)	609294-(.)
	3500 K	609275-(.)	609285-(.)	609295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	609403-(.)	609413-(.)	609423-(.)
	4000 K	609404-(.)	609414-(.)	609424-(.)
	3500 K	609405-(.)	609415-(.)	609425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	609393-(.)	609383-(.)	609373-(.)
	4000 K	609394-(.)	609384-(.)	609374-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	615193-(.)	615203-(.)	615213-(.)
	4000 K	615194-(.)	615204-(.)	615214-(.)
	3500 K	615195-(.)	615205-(.)	615215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	615273-(.)	615283-(.)	615293-(.)
	4000 K	615274-(.)	615284-(.)	615294-(.)
	3500 K	615275-(.)	615285-(.)	615295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	615403-(.)	615413-(.)	615423-(.)
	4000 K	615404-(.)	615414-(.)	615424-(.)
	3500 K	615405-(.)	615415-(.)	615425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	615393-(.)	615383-(.)	615373-(.)
	4000 K	615394-(.)	615384-(.)	615374-(.)
	3500 K	615395-(.)	615385-(.)	615375-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	616193-(.)	616203-(.)	616213-(.)
	4000 K	616194-(.)	616204-(.)	616214-(.)
	3500 K	616195-(.)	616205-(.)	616215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	616273-(.)	616283-(.)	616293-(.)
	4000 K	616274-(.)	616284-(.)	616294-(.)
	3500 K	616275-(.)	616285-(.)	616295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	616403-(.)	616413-(.)	616423-(.)
	4000 K	616404-(.)	616414-(.)	616424-(.)
	3500 K	616405-(.)	616415-(.)	616425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	616393-(.)	616383-(.)	616373-(.)
	4000 K	616394-(.)	616384-(.)	616374-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	618193-(.)	618203-(.)	618213-(.)
	4000 K	618194-(.)	618204-(.)	618214-(.)
	3500 K	618195-(.)	618205-(.)	618215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	618273-(.)	618283-(.)	618293-(.)
	4000 K	618274-(.)	618284-(.)	618294-(.)
	3500 K	618275-(.)	618285-(.)	618295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	618403-(.)	618413-(.)	618423-(.)
	4000 K	618404-(.)	618414-(.)	618424-(.)
	3500 K	618405-(.)	618415-(.)	618425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	618393-(.)	618383-(.)	618373-(.)
	4000 K	618394-(.)	618384-(.)	618374-(.)
	3500 K	618395-(.)	618385-(.)	618375-(.)

1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous