



# Notice de montage ENCASTRÉ :

- DOMILED 1
- DOMILED 2
- DOMILED 3

Equipement


**ON/OFF** ou **DALI**




**Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100**

① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

Mettre  
**HORS  
TENSION**




② Découpe à réaliser

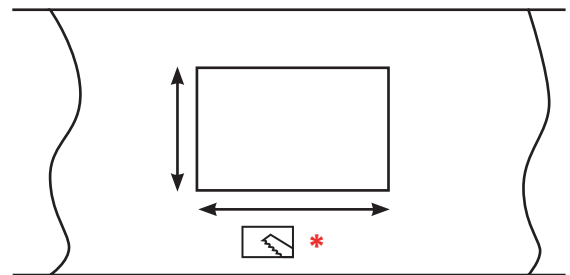


* DOMILED 1	DOMILED 2	DOMILED 3
<b>185 x 185</b>	<b>350 x 180</b>	<b>515 x 180</b>

③ Racordement au réseau


3A **ON/OFF**

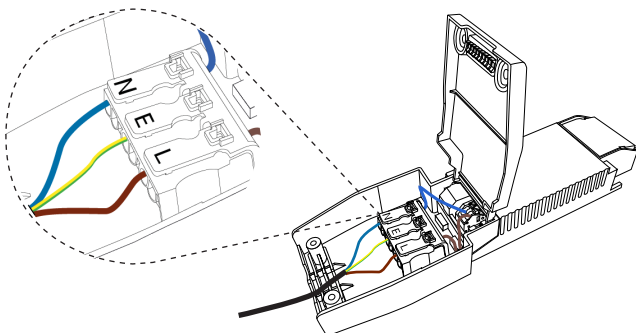

**DALI**

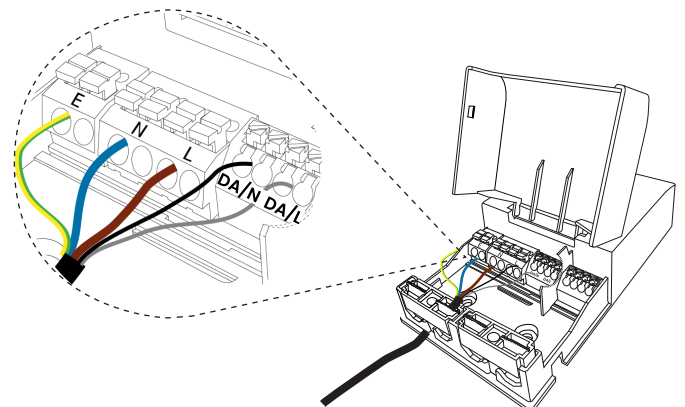

3B ON/OFF REPIQUABLE en standard

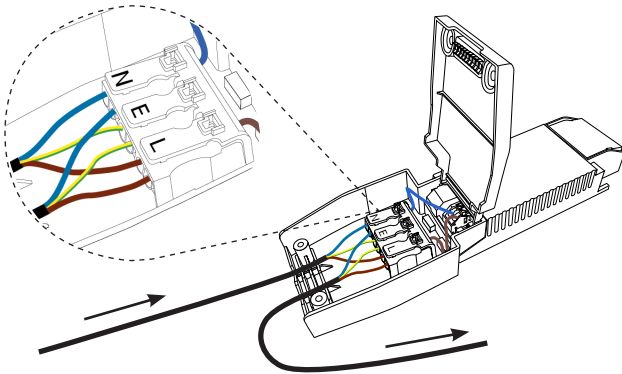

DALI REPIQUABLE en standard



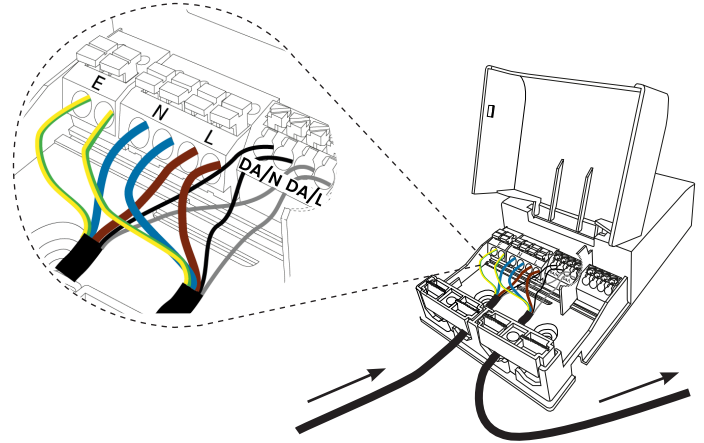


Schéma de câblage DALI

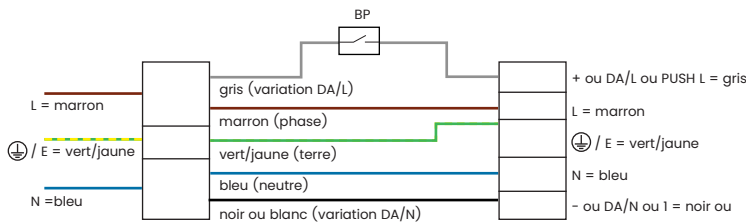


4 INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

DOMILED 1

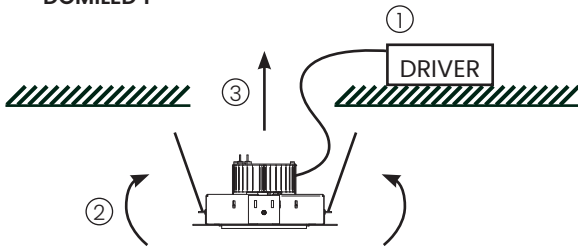

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil en place


DOMILED 2 - DOMILED 3

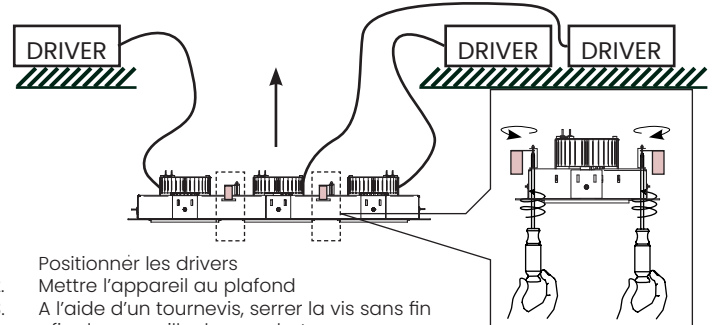

1. Positionner les drivers
2. Mettre l'appareil au plafond
3. A l'aide d'un tournevis, serrer la vis sans fin afin de verrouiller les crochets

5 Mettre sous tension

Mettre **SOUS TENSION**



**Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie**