

ELIPS 2



Suspension tubulaire basse luminance


En aluminium et acier thermolaqué, cette suspension épurée et discrète se distingue par son driver intégré (ON/OFF ou dimmable) et son IRC > 80 ou 90, garantissant un éclairage doux et précis. Elle est livrée avec une patère et un câble d'alimentation d'un mètre (cordon tissé pour l'alimentation ON/OFF, ou câble silicone 5 brins pour le DALI). Idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, hôtels, halls et banques d'accueil.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

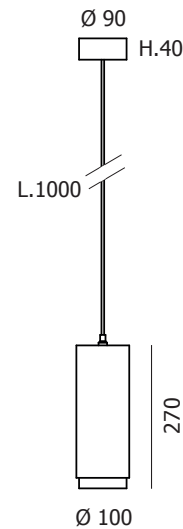

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ELIPS 2

RAL sur demande : Dernier chiffre du code (.) par ○ = Blanc ● = Noir ◐5 = Gris

Câble d'alimentation ON/OFF : Câble cordon tissé - Corps blanc : câble blanc
 Corps noir : câble noir
 Corps gris : câble noir

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	614133-(.)	614013-(.)	614053-(.)
	4000 K	614134-(.)	614014-(.)	614054-(.)
	3500 K	614135-(.)	614015-(.)	614055-(.)
19 W IRC >80	3000 K	614193-(.)	614023-(.)	614063-(.)
	4000 K	614194-(.)	614024-(.)	614064-(.)
	3500 K	614195-(.)	614025-(.)	614065-(.)
27 W IRC >80	3000 K	614273-(.)	614033-(.)	614073-(.)
	4000 K	614274-(.)	614034-(.)	614074-(.)
	3500 K	614275-(.)	614035-(.)	614075-(.)
40 W IRC >80	3000 K	614403-(.)	614043-(.)	614083-(.)
	4000 K	614404-(.)	614044-(.)	614084-(.)
	3500 K	614405-(.)	614045-(.)	614085-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	614113-(.)	614163-(.)	614213-(.)
	4000 K	614114-(.)	614164-(.)	614214-(.)
	3500 K	614115-(.)	614165-(.)	614215-(.)
19 W IRC >90	3000 K	614123-(.)	614173-(.)	614223-(.)
	4000 K	614124-(.)	614174-(.)	614224-(.)
	3500 K	614125-(.)	614175-(.)	614225-(.)
27 W IRC >90	3000 K	614143-(.)	614183-(.)	614233-(.)
	4000 K	614144-(.)	614184-(.)	614234-(.)
	3500 K	614145-(.)	614185-(.)	614235-(.)
40 W IRC >90	3000 K	614153-(.)	614203-(.)	614243-(.)
	4000 K	614154-(.)	614204-(.)	614244-(.)
	3500 K	614155-(.)	614205-(.)	614245-(.)

Câble d'alimentation DALI : Câble silicone 5 brins - Corps blanc : câble blanc
 Corps noir : câble noir
 Corps gris : câble noir



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	647133	647013	647053
	4000 K	647134	647014	647054
	3500 K	647135	647015	647055
19 W IRC >80	3000 K	647193	647023	647063
	4000 K	647194	647024	647064
	3500 K	647195	647025	647065
27 W IRC >80	3000 K	647273	647033	647073
	4000 K	647274	647034	647074
	3500 K	647275	647035	647075
40 W IRC >80	3000 K	647403	647043	647083
	4000 K	647404	647044	647084
	3500 K	647405	647045	647085



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	647113	647163	647213
	4000 K	647114	647164	647214
	3500 K	647115	647165	5647215
19 W IRC >80	3000 K	647123	647173	647223
	4000 K	647124	647174	647224
	3500 K	647125	647175	647225
27 W IRC >80	3000 K	647143	647183	647233
	4000 K	647144	647184	647234
	3500 K	647145	647185	647235
40 W IRC >80	3000 K	647153	647203	647243
	4000 K	647154	647204	647244
	3500 K	647155	647205	647245

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)



Autre couleur pour la bague - Nous consulter
 Autre couleur pour le câble (noir ou blanc uniquement) - Nous consulter