

FLOR-1

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90


APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...



Normes						Garantie		Option	
CE							5 ans		
								23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K			4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K			5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

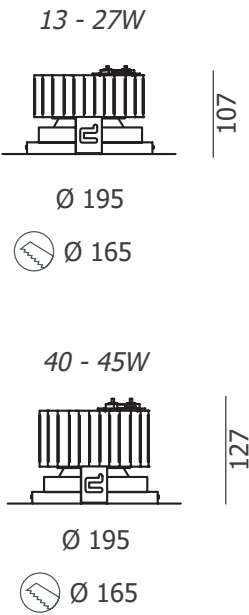

ANGLES RÉFLECTEURS			
PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

FLOR-1

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	782193-(.)	782203-(.)	782213-(.)
	4000 K	782194-(.)	782204-(.)	782214-(.)
	3500 K	782195-(.)	782205-(.)	782215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	782273-(.)	782283-(.)	782293-(.)
	4000 K	782274-(.)	782284-(.)	782294-(.)
	3500 K	782275-(.)	782285-(.)	782295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	782403-(.)	782413-(.)	782423-(.)
	4000 K	782404-(.)	782414-(.)	782424-(.)
	3500 K	782405-(.)	782415-(.)	782425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	782393-(.)	782433-(.)	782443-(.)
	4000 K	782394-(.)	782434-(.)	782444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	782453-(.)	782463-(.)	782473-(.)
	4000 K	782454-(.)	782464-(.)	782474-(.)

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	783193-(.)	783203-(.)	783213-(.)
	4000 K	783194-(.)	783204-(.)	783214-(.)
	3500 K	783195-(.)	783205-(.)	783215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	783273-(.)	783283-(.)	783293-(.)
	4000 K	783274-(.)	783284-(.)	783294-(.)
	3500 K	783275-(.)	783285-(.)	783295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	783403-(.)	783413-(.)	783423-(.)
	4000 K	783404-(.)	783414-(.)	783424-(.)
	3500 K	783405-(.)	783415-(.)	783425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	783393-(.)	783433-(.)	783443-(.)
	4000 K	783394-(.)	783434-(.)	783444-(.)
	3500 K	783395-(.)	783435-(.)	783445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	783453-(.)	783463-(.)	783473-(.)
	4000 K	783454-(.)	783464-(.)	783474-(.)
	3500 K	783455-(.)	783465-(.)	783475-(.)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	784193-(.)	784203-(.)	784213-(.)
	4000 K	784194-(.)	784204-(.)	784214-(.)
	3500 K	784195-(.)	784205-(.)	784215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	784273-(.)	784283-(.)	784293-(.)
	4000 K	784274-(.)	784284-(.)	784294-(.)
	3500 K	784275-(.)	784285-(.)	784295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	784403-(.)	784413-(.)	784423-(.)
	4000 K	784404-(.)	784414-(.)	784424-(.)
	3500 K	784405-(.)	784415-(.)	784425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	784393-(.)	784433-(.)	784443-(.)
	4000 K	784394-(.)	784434-(.)	784444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	784453-(.)	784463-(.)	784473-(.)
	4000 K	784454-(.)	784464-(.)	784474-(.)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	785193-(.)	785203-(.)	785213-(.)
	4000 K	785194-(.)	785204-(.)	785214-(.)
	3500 K	785195-(.)	785205-(.)	785215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	785273-(.)	785283-(.)	785293-(.)
	4000 K	785274-(.)	785284-(.)	785294-(.)
	3500 K	785275-(.)	785285-(.)	785295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	785403-(.)	785413-(.)	785423-(.)
	4000 K	785404-(.)	785414-(.)	785424-(.)
	3500 K	785405-(.)	785415-(.)	785425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	785393-(.)	785433-(.)	785443-(.)
	4000 K	785394-(.)	785434-(.)	785444-(.)
	3500 K	785395-(.)	785435-(.)	785445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	785453-(.)	785463-(.)	785473-(.)
	4000 K	785454-(.)	785464-(.)	785474-(.)
	3500 K	785455-(.)	785465-(.)	785475-(.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	782BC4(-)	782BC3(-)	782BC2(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	782B24(-)	782B23(-)	782B22(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	782B14(-)	782B13(-)	782B12(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	782PO4(-)	782PO3(-)	782PO2(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	782TE4(-)	782TE3(-)	782TE2(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	782AR4(-)	782AR3(-)	782AR2(-)