

GALA



Plafonnier ou applique

En acier thermolaqué, il offre un éclairage diffus, homogène et agréable, parfaitement adapté aux espaces partagés tels que les centres commerciaux, bureaux, salles d'exposition ou postes de travail informatisés. Conçu pour garantir un excellent confort visuel, il est disponible avec un diffuseur opale ou prismatique selon l'ambiance souhaitée. Il peut être installé en applique murale ou plafonnier pour plus de flexibilité. Son design sobre et efficace en fait une solution idéale pour allier performance et intégration soignée dans tous types d'environnements.

Garantie 5 ans

IRC > 90 | RGI | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Prismatique




Diffuseur prismatique UGR < 19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1896 lm	126 lm/W
	4000 K	1979 lm	132 lm/W

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1561 lm	104 lm/W
	4000 K	1630 lm	109 lm/W

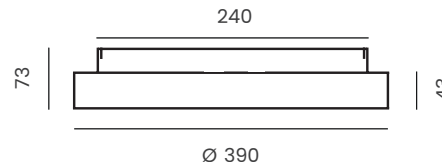

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code prismatique	Code opale
15 W	3000 K	635023-(.)	635013-(.)
	4000 K	635024-(.)	635014-(.)



Puissances	Kelvin	Code prismatique	Code opale
15 W	3000 K	645023-(.)	645013-(.)
	4000 K	645024-(.)	645014-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

CUBISPOT 2026 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.