

# GALA

IRC > 90 | UGR < 19 en prismatique | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Eclairage direct  
Acier thermo laqué  
Driver ON/OFF intégré dans adaptateur pour rail triphasé 3 allumages.  
Driver ON/OFF ou DALI intégré dans la patère.

### DALI sur patère uniquement

Diffuseur prismatique à haute transmission UGR < 19.  
Diffuseur opale.

IRC >90

## APPLICATION

Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions,  
postes de travail informatisés, etc...



### Normes



### Garantie


5 ans

### Option


65° PRISMATIQUE | 120° OPALE | RAL (sur demande)  
Code : 9990000  
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W
• Prismatique				• Opale			
15 W	3000 K	1784 lm	119 lm/W	15 W	3000 K	1561 lm	104 lm/W
	4000 K	1863 lm	124 lm/W		4000 K	1630 lm	109 lm/W
39 W	3000 K	4419 lm	113 lm/W	39 W	3000 K	3890 lm	100 lm/W
	4000 K	4612 lm	118 lm/W		4000 K	4059 lm	104 lm/W

### Sur adaptateur




### Sur patère

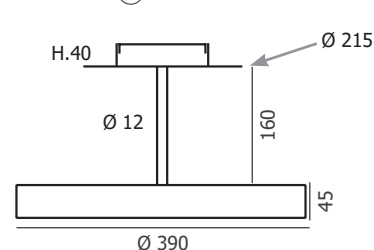


Rails standards



### PRISMATIQUE



### OPALE



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

### Sur patère

PUISSANCES	KELVIN	CODES	CODES
ON / OFF		• Prismatique	• Opale
15 W	3000 K	645153(-.)	645143(-.)
	4000 K	645154(-.)	645144(-.)
39 W	3000 K	645393(-.)	645133(-.)
	4000 K	645394(-.)	645134(-.)
DALI SUR PATÈRE UNIQUEMENT		• Prismatique	• Opale
15 W	3000 K	645123(-.)	645103(-.)
	4000 K	645124(-.)	645104(-.)
39 W	3000 K	645113(-.)	645093(-.)
	4000 K	645114(-.)	645094(-.)

### Sur adaptateur

PUISSANCES	KELVIN	CODES	CODES
ON / OFF		• Prismatique	• Opale
15 W	3000 K	645083(-.)	645063(-.)
	4000 K	645084(-.)	645064(-.)
39 W	3000 K	645073(-.)	645053(-.)
	4000 K	645074(-.)	645054(-.)