



Notice de montage

PLAFONNIER :

- LEA PLAF



7.00 kg Garantie


Equipement **ON/OFF**

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100


① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation


A - Entraxe de l'attache en croix

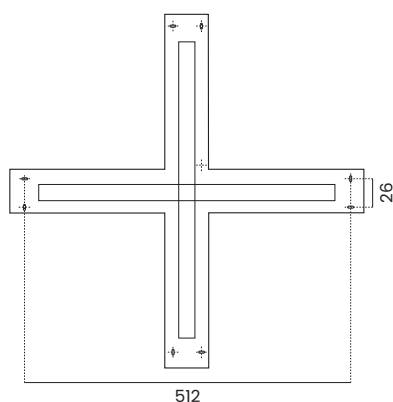

B - Installation LEA

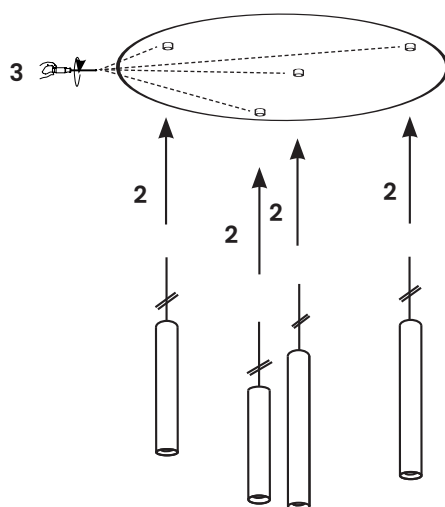


C - Installation patère

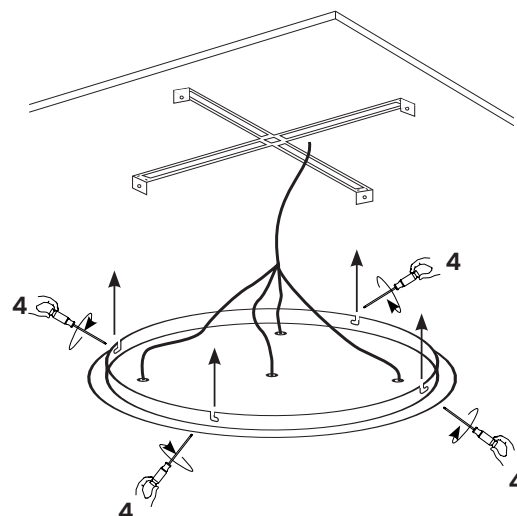


1. Fixer l'attache au plafond (Cf. «A - Entraxe de l'attache en croix»).
2. Ajuster la longueur des câbles des LEA et les passer dans les trous prévus à cet effet sur la patère.
3. Serrer les arrêts de sécurités pour maintenir les LEA à la longueur souhaité.
4. Ajuster la longueur du câble d'alimentation et raccorder au réseau (Cf. «3-Raccordement réseau»).
5. Positionner et verrouiller la patère à l'attache à l'aide des encoches de verrouillage en L puis serrer les vis de maintien.
6. En cas d'installation déporté, passer les câbles des suspensions dans les **fixations câbles*** aux emplacements désirés et visser les **fixations câbles***.


Exemple d'installation



Exemple d'installation déporté avec accessoire fixation câble

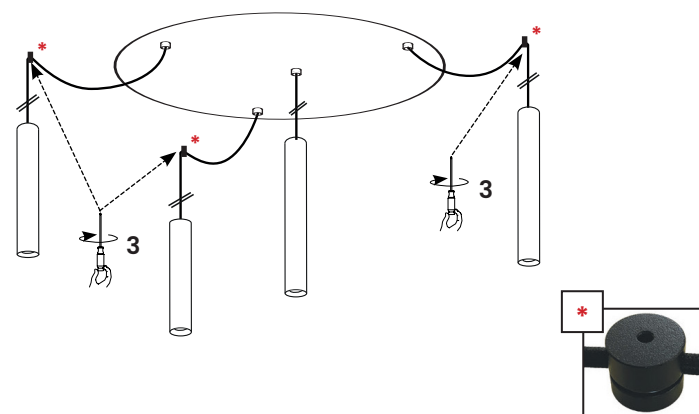

③ Raccordement au réseau



④ Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie