



Notice de montage

PROJECTEURS SUR PATÈRE CARRÉE :

- CASA PAT
- OPUS PAT
- LENTIA PAT
- ROLUX PAT
- FOLIA PAT

Equipement

ON/OFF ou DALI* (selon modèles)




5

0.95 kg
0.60 kg
0.95 kg
Garantie

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**


② Installation

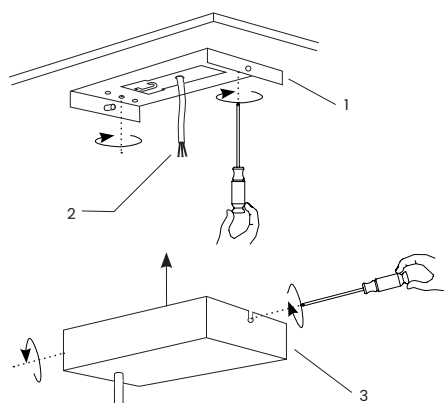

1. Fixer le support de l'étrier au plafond
2. Ajuster la longueur du câble d'alimentation et raccorder au réseau (Cf. «3-Raccordement réseau»)
3. Positionner l'appareil sur l'étrier et visser


Entraxe support d'étrier

OPUS PAT




	L	I
OPUS PAT	96	27.5
OPUS PAT (coupure de phase)	96	51


FOLIA PAT*




ROLUX PAT*




CASA PAT

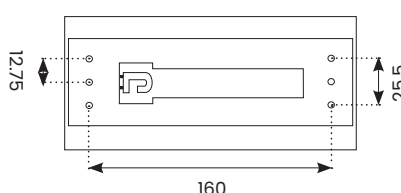


LENTIA PAT



③ Raccordement au réseau



* Schéma de câblage DALI

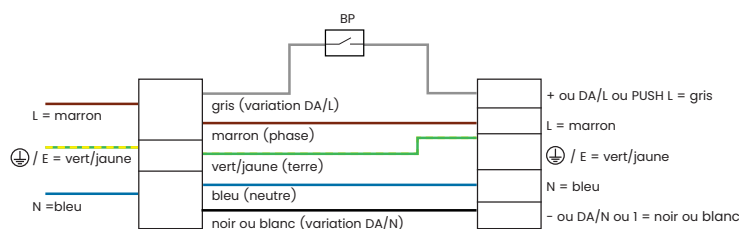

④ Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie