

LINE



Suspension asymétrique

En acier thermolaqué, ce plafonnier offre design élégant et sa finition robuste s'intègre facilement dans tous les espaces. Son driver ON/OFF ou dimmable garantit un éclairage constant et un éclairage directionnel parfait Facile à installer grâce à son câble de 2 mètres elle est idéal pour les circulations, les tableaux ou les salles de classe.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
23 W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
32 W	3000 K	4750 lm	148 lm/W
	4000 K	5064 lm	158 lm/W
46 W	3000 K	6546 lm	142 lm/W
	4000 K	6964 lm	151 lm/W

ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
23 W L.590	3000 K	154233-(.)
	4000 K	154234-(.)
32 W L.1150	3000 K	154323-(.)
	4000 K	154324-(.)
46 W L.1150	3000 K	154463-(.)
	4000 K	154464-(.)



Puissances	Kelvin	Code
23 W L.590	3000 K	157233-(.)
	4000 K	157234-(.)
32 W L.1150	3000 K	167323-(.)
	4000 K	157324-(.)
46 W L.1150	3000 K	157463-(.)
	4000 K	157464-(.)

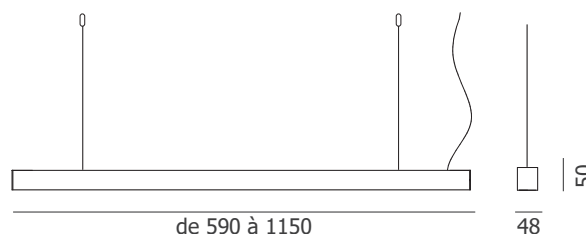

Préconisation	Dimension tableau	Nombre d'appareils	Niveau d'éclairciment	Uniformité
L.1195 32W	2 mètres	2	529 Lux	U = 0,72
	4 mètres	3	539 Lux	U = 0,76

Résultats selon norme NF.EN12464-1

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

CUBISPOT 2026 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.