

LISEUSE L10 / L19 / L20

LISEUSE LED

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | 35 000 H

Sur flexible L.200 mm ou 400 mm

Optique 25° -


LED de puissance 1W 3000 K ou 4000 K.

Livrée avec driver et interrupteur sur la patère.

Thermo laqué finition blanc, noir ou gris.

APPLICATION

Hôtels, tête de lit, salon de lecture, etc...

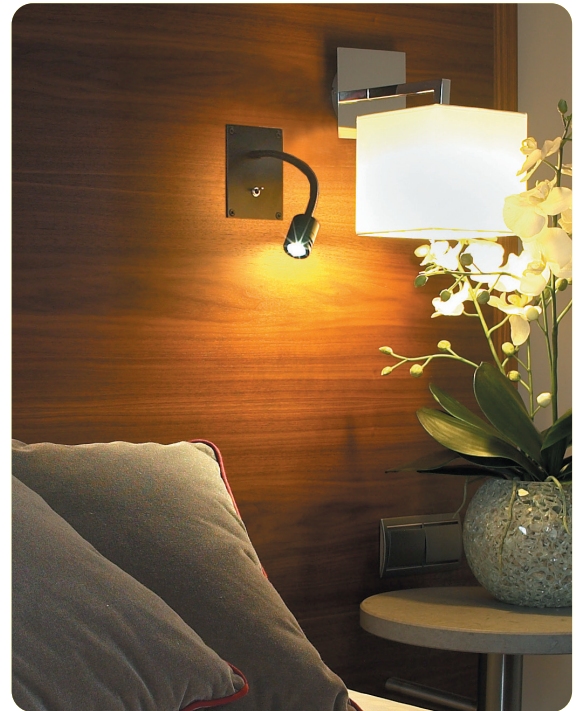


Normes

Garantie


Option

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|
| | | | | 3 ans | RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer) |
|--|--|--|--|--------------|--|

L10




Ø 4.5 entraxe 59




Prévoir une profondeur de 50 mm

L19




Ø 4.5 entraxe 59




Prévoir une profondeur de 50 mm

L20



Ø 4.5 entraxe 32



Ø 4.5 entraxe 71

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

| DÉSIGNATION | FLUX | KELVIN | CODES |
|----------------------------|--------|--------|------------|
| Liseuse L10 25° flex L.200 | 100 lm | 3000 K | L10322(-.) |
| Liseuse L10 25° flex L.200 | 110 lm | 4000 K | L10602(-.) |
| Liseuse L19 25° flex L.200 | 100 lm | 3000 K | L19622(-.) |
| Liseuse L19 25° flex L.200 | 110 lm | 4000 K | L19522(-.) |
| Liseuse L20 25° flex L.200 | 100 lm | 3000 K | L20622(-.) |
| Liseuse L20 25° flex L.200 | 110 lm | 4000 K | L20522(-.) |

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|------------|
| Liseuse L10 25° flex L.400 | 100 lm | 3000 K | L10642(-.) |
| Liseuse L10 25° flex L.400 | 110 lm | 4000 K | L10652(-.) |
| Liseuse L19 25° flex L.400 | 100 lm | 3000 K | L19642(-.) |
| Liseuse L19 25° flex L.400 | 110 lm | 4000 K | L19652(-.) |
| Liseuse L20 25° flex L.400 | 100 lm | 3000 K | L20642(-.) |
| Liseuse L20 25° flex L.400 | 110 lm | 4000 K | L20652(-.) |