


MICRO

Projecteur 230V sur adaptateur


En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur compact s'adapte sur rail triphasé 3 allumages. Monté sur rotule et équipé d'un module 230V intégré, sa petite taille et sa puissance permettent de mettre en valeur un élément avec un rendu précis et de grande qualité, grâce à un réglage optimal. Idéal pour sublimer les musées, bijouteries, boutiques et couloirs.

Garantie 5 ans

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux 12°	lm/W	Flux 24°	lm/W	Flux 36°	lm/W
10 W	3000 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3500 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

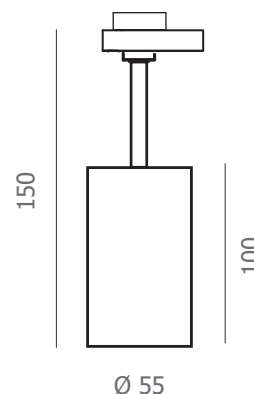

Puissances	Kelvin	Code 12°	Code 24°	Code 36°
10 W	2700 K	591122-(.)	591242-(.)	591362-(.)
	3000 K	591123-(.)	591243-(.)	591363-(.)
	4000 K	591124-(.)	591244-(.)	591364-(.)

Rail standard TRIPHASÉ

