



Notice de montage ENCASTRÉ :

- MIDO 1
- MIDO 2
- MIDO 3

Equipement


ON/OFF ou **DALI**




Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

Mettre
**HORS
TENSION**




② Découpe à réaliser

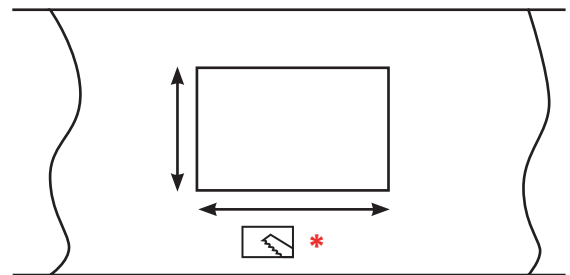


- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| * | MIDO 1 | MIDO 2 | MIDO 3 |
| | 145 x 145 | 340 x 145 | 510 x 145 |

③ Racordement au réseau


3A ON/OFF

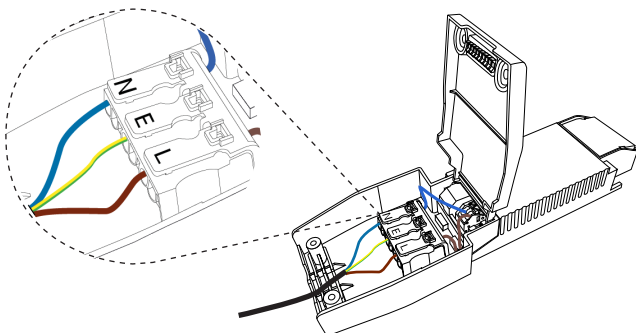

DALI

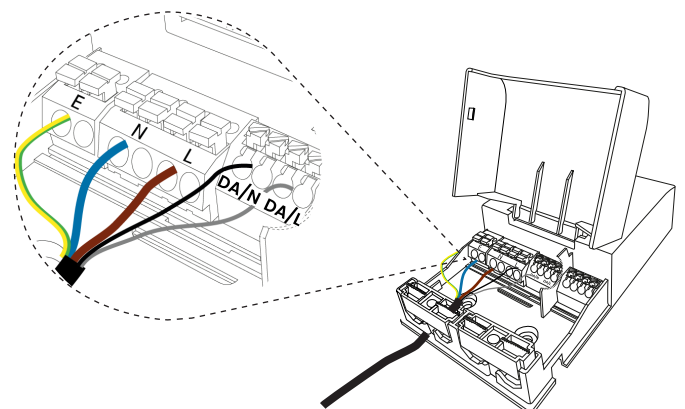

3B ON/OFF REPIQUABLE en standard

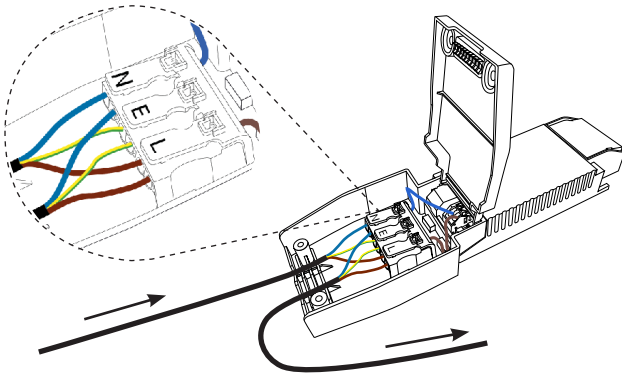

DALI REPIQUABLE en standard



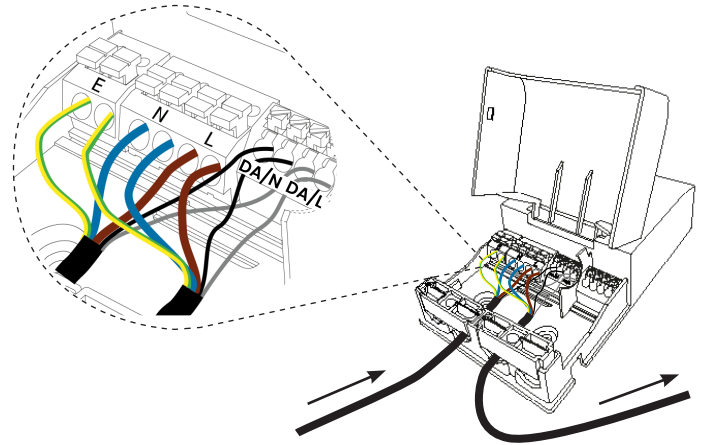


Schéma de câblage DALI

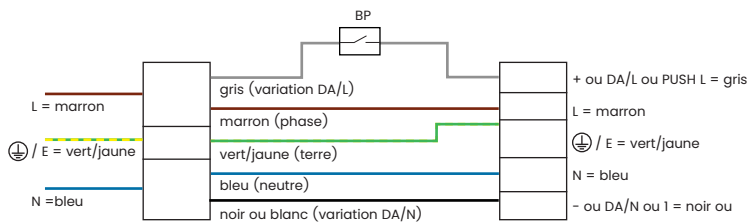


4 INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

MIDO 1

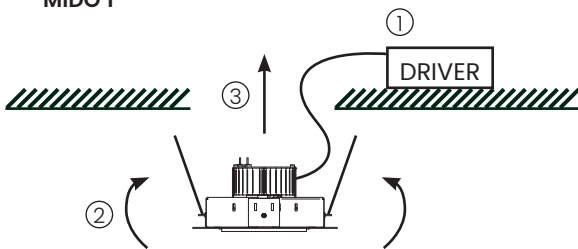

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil en place


MIDO 2 & 3

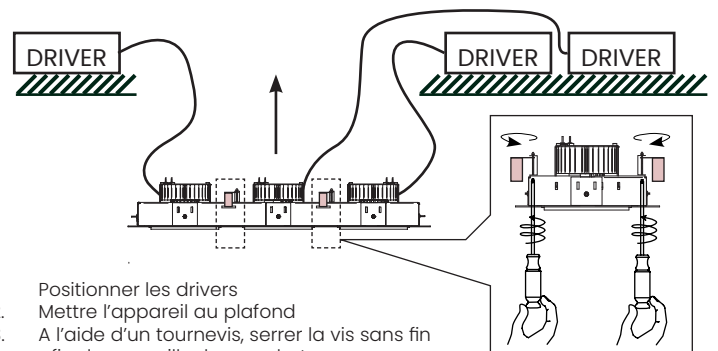

1. Positionner les drivers
2. Mettre l'appareil au plafond
3. A l'aide d'un tournevis, serrer la vis sans fin afin de verrouiller les crochets

5 Mettre sous tension

Mettre **SOUS TENSION**



Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie