

MUE DB

Encastré mural

En aluminium thermolaqué, cet encastré mural intègre un détecteur de mouvement permettant l'éclairage automatique des cheminements et escaliers. Son design épuré et sa fixation par vis dans le boîtier d'encastrement (en option) assurent une installation solide et discrète. Son driver switchable, de 100 mA à 500 mA, permet de régler la puissance souhaitée. Idéal pour une sécurité optimale et une gestion intelligente de l'éclairage dans les espaces publics, couloirs ou escaliers.


Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Déporté 0,41 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
1 W 150 mA	3000 K	110 Lm	110 lm/W
	4000 K	117 Lm	117 lm/W
2 W 300 mA	3000 K	214 Lm	107 lm/W
	4000 K	227 Lm	114 lm/W
3 W 500 mA *	3000 K	346 Lm	115 lm/W
	4000 K	366 Lm	122 lm/W

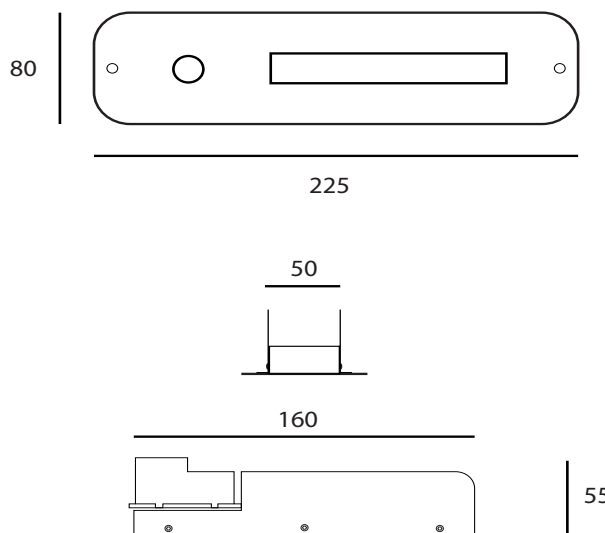

ON/OFF


Puissances	Kelvin	Code
1 à 3 W	3000 K	MUE123-(.)
	4000 K	MUE124-(.)

Accessoire

Désignation	Code
-------------	------

Boîte multimat
NO AIR Triple Ent.71 - D.67 - P.50

9991530



MUE DB compatible avec la boîte Batibox
LEGRAND ref. 0 801 23

* **ATTENTION !** Courant 500 mA MAXIMUM, ne pas switcher au-delà

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris