


MUE

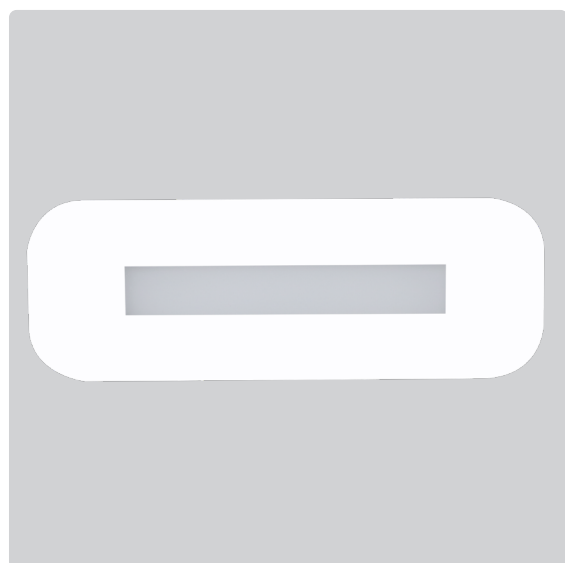

Encastré mural


En acier thermolaqué, cet encastré mural éclaire avec précision les cheminements et escaliers. Son design épuré et sa fixation par ressorts assurent une installation simple et sécurisée. Son driver switchable, de 100 mA à 450 mA, permet de régler la puissance souhaité. Idéal pour guider en toute sécurité dans les espaces publics, couloirs ou escaliers.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



| Puissances | Kelvin | Flux | lm/W |
|-----------------|--------|--------|----------|
| 1 W 100 mA | 3000 K | 146 Lm | 146 lm/W |
| | 4000 K | 155 Lm | 155 lm/W |
| 2 W 150 mA | 3000 K | 219 Lm | 110 lm/W |
| | 4000 K | 232 Lm | 116 lm/W |
| 3 W 250 mA | 3000 K | 359 Lm | 119 lm/W |
| | 4000 K | 381 Lm | 127 lm/W |
| 4.5 W 350 mA | 3000 K | 497 Lm | 110 lm/W |
| | 4000 K | 527 Lm | 117 lm/W |
| 6 W 450 mA * | 3000 K | 626 Lm | 104 lm/W |
| | 4000 K | 664 Lm | 111 lm/W |

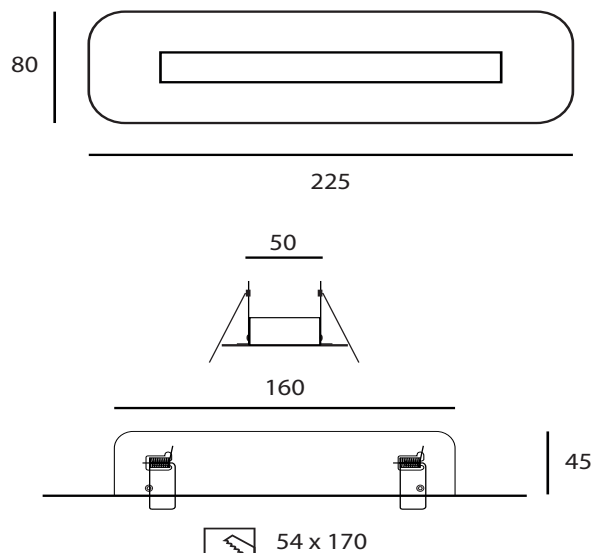

ON/OFF

| Puissances | Kelvin | Code |
|------------|--------|------------|
| 1 à 6 W | 3000 K | MUE113-(.) |
| | 4000 K | MUE114-(.) |

* **ATTENTION !** Courant 450 mA MAXIMUM, ne pas switcher au-delà

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris