

NEA PATERE DEPORTÉE

PROJECTEUR

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Adaptateur universel 3 allumages

IRC > 90

DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS:

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élevé

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, etc...




Normes

Garantie

Option

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|------|-------|----------------|-----------------------|--|
| CE | ⏚ | F | 0,7 kg | 90° | 355° | 5 ans | 9W : 24° - 36° | 14W : 12° - 24° - 36° | RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer) |
|----|---|---|--------|-----|------|-------|----------------|-----------------------|--|

| PUISSANCES | KELVIN | FLUX IRC90 | lm/W |
|--------------------|--------|------------|---------|
| 9 W 24° ou 36° | 2700 K | 622 lm | 69 lm/W |
| | 3000 K | 675 lm | 75 lm/W |
| | 4000 K | 719 lm | 80 lm/W |
| 14 W - 12° | 2700 K | 970 lm | 70 lm/W |
| | 3000 K | 1040 lm | 75 lm/W |
| | 4000 K | 1130 lm | 81 lm/W |
| 14 W 24° ou 36° | 2700 K | 1140 lm | 82 lm/W |
| | 3000 K | 1170 lm | 84 lm/W |
| | 4000 K | 1270 lm | 91 lm/W |

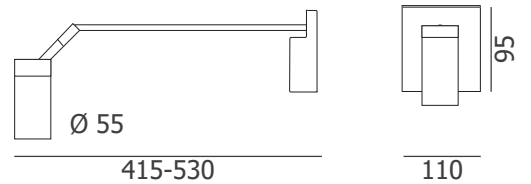

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

| PUISSANCES | KELVIN | 12° | 24° | 36° |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 9 W IRC >90 | 2700 K | _____ | 090923(-.) | 090933(-.) |
| | 3000 K | _____ | 090924(-.) | 090934(-.) |
| | 4000 K | _____ | 090925(-.) | 090935(-.) |
| 14 W IRC >90 | 2700 K | 091513(-.) | 091523(-.) | 091533(-.) |
| | 3000 K | 091514(-.) | 091524(-.) | 091534(-.) |
| | 4000 K | 091515(-.) | 091525(-.) | 091535(-.) |