


# NINA 3

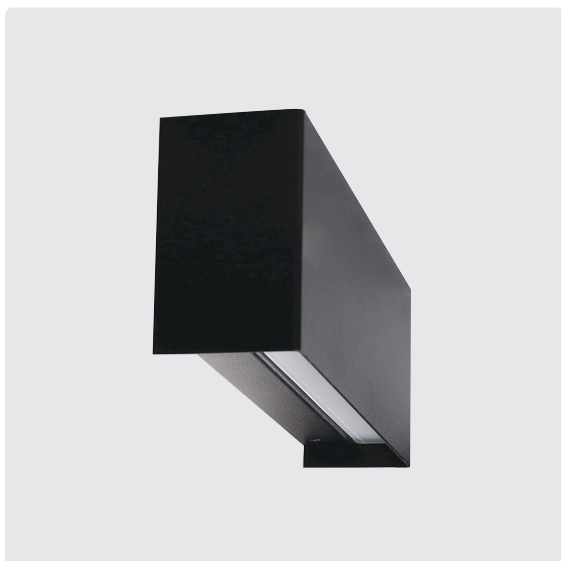

## Applique

En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable. Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

### Garantie 5 ans


IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée

2,2 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W



### Accessoires

Désignation	CODE
-------------	------

Interrupteur NINA direct 999030-(.)

Interrupteur NINA indirect 999031-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir  
Position Droite ou Gauche à préciser  
Eclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
-------------	------

Tirette NINA direct L.230 9990321

Tirette NINA indirect L.230 9990331

Plus Value cordelette 999450

Disponible uniquement en Blanc



Désignation	CODE
-------------	------

Détecteur NINA 9990340

Position Droite ou Gauche à préciser



# NINA 3

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## ON / OFF - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147483-(.)
	4000 K	147484-(.)
2 x 17 W	3000 K	147343-(.)
	4000 K	147344-(.)

## ON / OFF - Direct / Indirect - Double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147253-(.)
	4000 K	147254-(.)
2 x 17 W	3000 K	147263-(.)
	4000 K	147264-(.)

## ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 x 24 W	3000 K	147273-(.)
	4000 K	147274-(.)
1 x 17 W	3000 K	147173-(.)
	4000 K	147174-(.)

## DALI - UNIQUEMENT SUR SIMPLE ALLUMAGE

### DALI - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147283-(.)
	4000 K	147284-(.)
2 x 17 W	3000 K	147293-(.)
	4000 K	147294-(.)

### DALI - Direct

Puissances	Kelvin	Code
1 x 24 W	3000 K	147303-(.)
	4000 K	147304-(.)
1 x 17 W	3000 K	147313-(.)
	4000 K	147314-(.)

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.