


# PELICAN

## Suspension 230V sur patère

Corps en aluminium et patère en acier thermolaqué, cette suspension allie robustesse et élégance. Sa patère, avec son câble tissé monté sur rotule, permet une orientation précise pour un éclairage d'accentuation (longueur de câble personnalisable). Livrée avec un module 230 V intégré, elle est idéale pour les zones de détente ou couloirs.


### Garantie 5 ans

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux 12°	lm/W	Flux 24°	lm/W	Flux 36°	lm/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Puissances	Kelvin	Code 12°	Code 24°	Code 36°
10 W	2700 K	822122-(.)	822242-(.)	822362-(.)
	3000 K	822123-(.)	822243-(.)	822363-(.)
	4000 K	822124-(.)	822244-(.)	822364-(.)

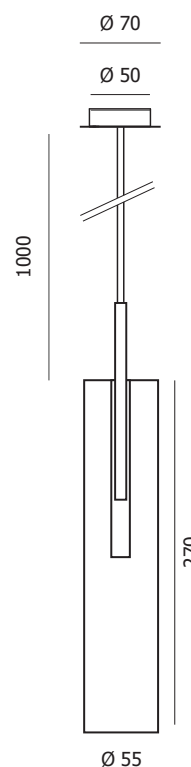

Patère de fixation :




### Accessoires

Désignation	Code
-------------	------

#### Fixation câble

Permet de déporter la suspension de l'axe de l'alimentation 999362-(.)

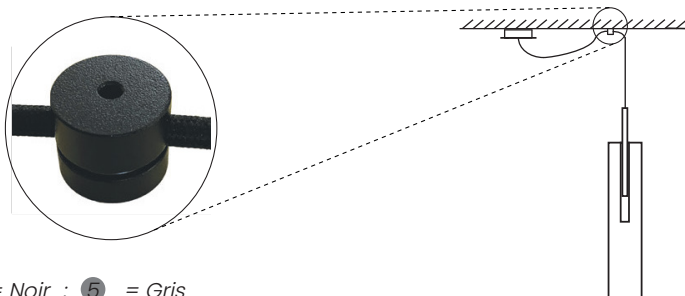

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Câble tissé noir ou blanc uniquement