



Notice de montage

SUSPENSIONS :

- MEMBA ADPT
- SNAK ADPT
- VAS 300 ADPT
- VAS 300 Alu ADPT
- ISOTOP ADPT
- POLEN 300 ADPT
- POLY 400 ADPT



23° - 28°
37° - 42°
49° - 57°



1.5 kg
3.5 kg
5.5 kg
6.8 kg

5


Garantie

Equipement **ON/OFF** ou **DALI**

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation

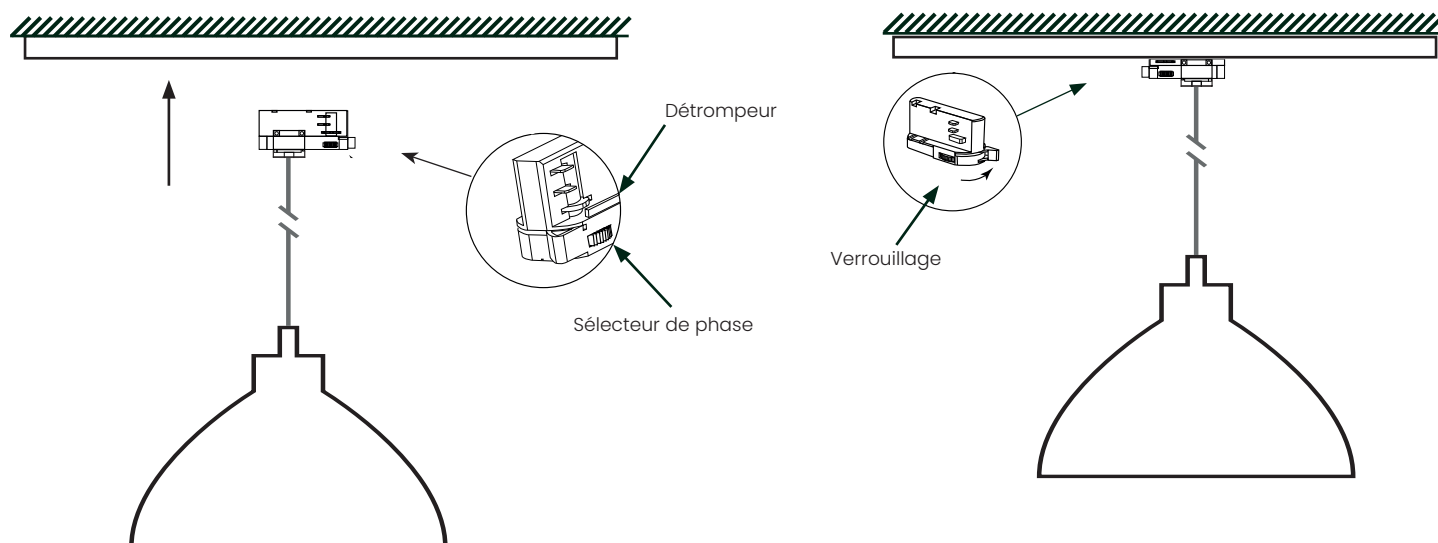

1. Reprérer le détrompeur et sélectionner la phase
2. Positionner dans le rail et verrouiller l'adaptateur

③  Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie